





高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート。

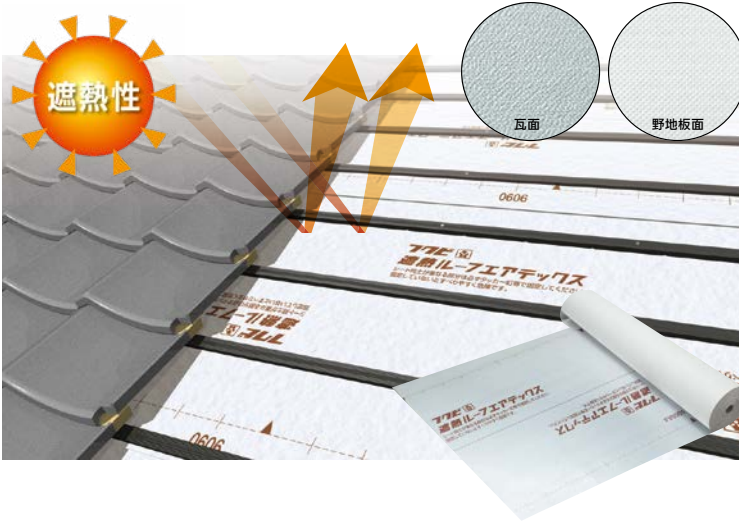

- 雨水を通さず、湿気を逃がす！
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
- 特殊シートで雨水の浸入をストップ！
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
- 滑りにくく、軽いから施工性UP！
遮熱ルーフェアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
- 野地板裏面温度を6～8℃低減します。

●真夏を想定して、遮熱ルーフェアテックスを施工した場合と、一般的によく使われるアスファルトルーフィング材を施工した場合の温度変化をサーモグラフィーを用いた実験で比較しました。

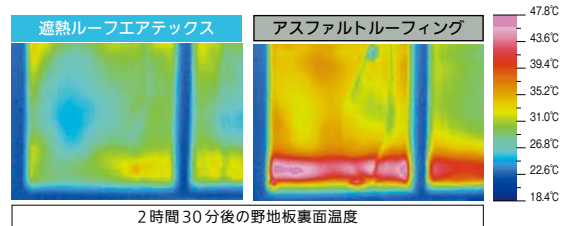

取寄せ商品 **フクビ** 遮熱ルーフェアテックス

商品コード	サイズ	価格
493-2931	1000mm×40m	1本 38,200円 (税抜き)

- 材質:不織布(ポリエチレン) ●厚み:0.9mm
- 送料 無料(沖縄・離島を除く) ●代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期 標準納期 4～6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

⚠ 使用時のご注意


- タッカー釘は、シート重ね合わせ部分に、約200mm間隔で施工してください。
- 壁面との取り付け部は壁面に沿って300mm以上立ち上げてください。
- 屋根勾配が3寸以上としてください。
- 湿気の排出を妨げる屋根材・納まりになる場合は使用できません。
- 下地は合板野地板としてください。
- 施工中タッカー釘や釘の打ち損じにより、シートを損傷(破れ・穴あきなど)した場合や、タッカー釘が下地合板野地板の隙間に打ち込まれた場合などは、漏水のおそれがありますので、防水テープで補修してください。
- 遮熱ルーフェアテックス施工完了後、2週間以内に屋根上置き材の施工を行ってください。
- タッカー釘及び釘部の防水の観点から、施工後、かなりの降雨が予測される場合は、保護シートで覆うなどの処置をお願いします。

高気密高断熱住宅に向けた高性能気密シート。

- 湿度条件に応じて変化する特殊樹脂がコーティングされた可変透湿・気密シートです。
- 気密性を保ちつつ、高湿度環境下では、湿気を通し夏型結露の発生を抑制させます。
- 半透明のため、施工性がアップします。



厚み 0.26mm

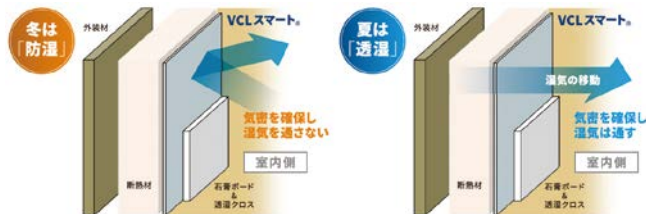

取寄せ商品 **デュボン** タイベック® VCLスマート

商品コード	サイズ	価格
697-0090	0.26mm×1500mm×30m	1本 27,000円 (税抜き)

- 材質:ポリプロピレン
- 送料 無料(沖縄・離島を除く)
- 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期 標準納期 4～6日(メーカー直送)
- ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

一般地域向け気密・防湿シート。

- 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
- シート色は暖かみのあるライトブラウン。下地を確認しながら施工できるよう透明性を付加しています。
- JIS規格A種(一般地域向け)です。



厚み 0.1mm

取寄せ商品 **フクビ** バリアエース

商品コード	サイズ	価格
493-7511	0.1×1100mm×100m	1巻 14,200円 (税抜き)
493-7512	0.1×2000mm×100m	1巻 26,600円 (税抜き)

- 材質:ポリエチレン
- 送料 無料(沖縄・離島を除く) ●代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期 標準納期 4～6日(メーカー直送)
- ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。