



屋内・屋外兼用の樹脂製スロープ。

- 高さは10～60mmまで11段階。
- サイド面はなだらかな形状。
- 傷つきにくい素材で、屋内から屋外まで広範囲に使用できます。



- △ 施工上のご注意**
- 砂や雪がある場合は、必ず清掃してご使用ください。
 - スロープが濡れている状態では使用しないでください。

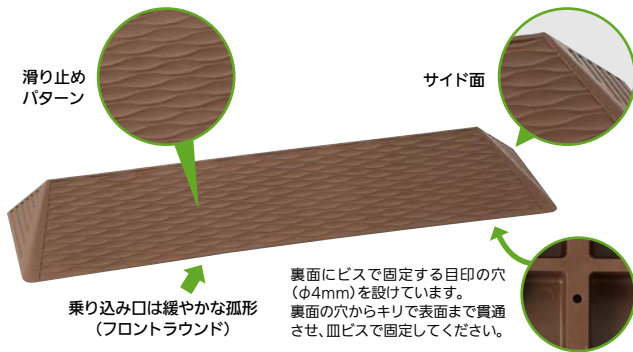

ダンロップホームプロダクツ ダンスロープミニ

商品コード	サイズ(mm)	有効幅(mm)	品番	TAISコード	価格
926-0310	H10×D41×W760	730	R-7610M	00532-000037	1本 3,500円 (税抜き)
926-0315	H15×D61×W760	710	R-7615M	00532-000038	1本 3,500円 (税抜き)
926-0320	H20×D81×W760	690	R-7620M	00532-000039	1本 3,900円 (税抜き)
926-0325	H25×D101×W760	670	R-7625M	00532-000040	1本 4,400円 (税抜き)
926-0330	H30×D121×W760	650	R-7630M	00532-000041	1本 5,100円 (税抜き)
926-0335	H35×D141×W760	680	R-7635M	00532-000042	1本 6,100円 (税抜き)
926-0340	H40×D161×W760	660	R-7640M	00532-000043	1本 6,800円 (税抜き)
926-0345	H45×D181×W760	640	R-7645M	00532-000044	1本 7,900円 (税抜き)
926-0350	H50×D206×W760	620	R-7650M	00532-000045	1本 9,400円 (税抜き)
926-0355	H55×D200×W760	620	R-7655M	00532-000046	1本 13,200円 (税抜き)
926-0360	H60×D200×W760	620	R-7660M	00532-000047	1本 15,400円 (税抜き)

●材質: PVC(塩ビ) ●色: ブラウン ※両面テープ、皿ビスは付属していません。

最新情報は
こちらから




段差自在

介護保険 改修



12～44mmの高さ調整が可能なスロープです。

- 調節プレート方式の採用で12mm～34mmの高さ調節が可能です。さらに別売の「段差自在調節プレート」を使用すると44mmまで対応できます。
- 裏面の両面テープで固定できます。また、付属の木ねじでより強力に固定することもできます。(ねじ穴は付属の蓄光テープで隠せます)



段差自在スロープセット	段差自在スロープセット + 段差自在調節プレート
高さ12～34mmに対応	高さ34～44mmに対応

フジホーム 段差自在 (高さ調整式スロープ)

商品コード	品名	品番	サイズ(mm)	明細	価格
497-7060	段差自在スロープセット	WB4207	H12～34×D100×W800	本体ベース1本+調節プレート2枚	1セット 4,700円 (税抜き)
497-7070	段差自在調節プレート	WB4208	H(0～)10×D84×W800	追加調節プレート1枚	1本 1,500円 (税抜き)

●材質: 本体ベース/ABS樹脂・軟質ウレタン、調節プレート/ポリスチレン樹脂 ●設置方法: 両面テープ・木ねじ(付属)

敷居(段差)の高さから使用プレート枚数、カットガイド部分をご確認ください。

■段差対応高さの目安一覧表(12～34mm)

段差対応高さの目安	使用プレート枚数	カットガイド部分
12～15mm	本体ベースのみ使用	☆カット不要
15～17mm	本体ベース + 調節プレート1枚	★★★
17～19mm		★★
19～21mm		★
21～24mm	本体ベース + 調節プレート2枚	☆カット不要
24～27mm		★★★
27～29mm		★★
29～31mm		★
31～34mm		☆カット不要


■段差が34mm以上

段差対応高さの目安	使用プレート枚数	カットガイド部分
34～37mm	段差自在の高さ(34mm)に調節プレートを1枚追加	★★★★
37～39mm		★★
39～42mm		★
42～44mm		☆カット不要


設置完成図

段差自在+段差自在専用調節プレート

(例)段差42～44mmの場合



- 本体ベースに調節プレートをはり合わせて使用します。
- 段差自在スロープセットには調節プレートが2枚付いています。高さに応じてカットガイドのスリットに添ってカッターでカットします。
- 更に別売の調節プレートを使えば44mmまで対応できます。



☆カット不要

バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法