



取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードJ(床・屋根部)

低コスト化を実現した断熱材。

- 業界最高クラスの熱伝導率0.019W/(m・K)で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- 木造建築住宅の床・屋根部の充填断熱専用品です。
- 床材を剥がさず、床下から大引間に断熱材を充填します。

最近が高断熱住宅に対する補助金制度が多いんだ。フェノバボードを使った工事でも対象になりやすいから、今の補助金制度を調べてみて!




- プレコンシューマー混抄紙
- フェノールフォーム
- プレコンシューマー混抄紙

断熱フォームはこちら
777-0300 防蟻フォーム→P.747


薄くても高い断熱性 確かな断熱効果

●同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。




※フェノバはフェノバと同等の断熱性能。
※フェノバボード45mmとの比較。
(断熱材は5mm単位で比較)

●フェノバボード床下断熱未施工。



●フェノバボード床下断熱リフォーム後。



既存床の仕様

●フローリング ●大引、根太 ●押出法ポリスチレンフォーム3種bA 25mm

取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードJ

商品コード	厚み(mm)	品番	価格
493-7661	40	JL40N	1ケース(6枚入) オープン価格
493-7662	45	JL45N	1ケース(6枚入) オープン価格
493-7663	63	JL63N	1ケース(5枚入) オープン価格


●サイズ:幅910×長さ1820mm

運賃 5,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工方法 フェノバボードJ(床・屋根部)の施工

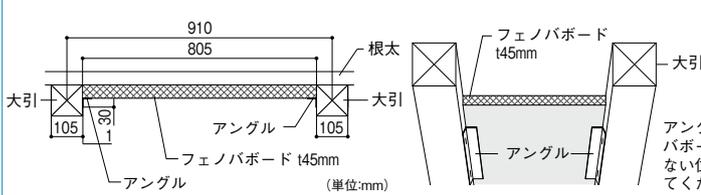

- ①フェノバボードを必要な大きさにカットし、大引やボードの厚みに応じて市販のアングルや木枠で固定します。
- ②外周部で根太と直交する土台部に断熱フォームで気流止めします。
- ③配管部分や隙間には発泡ウレタンフォームを吹き付けます。


取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードR(壁・天井部)

壁や天井に断熱パネルを貼り付けるだけ。

- 業界最高クラスの熱伝導率0.019W/(m・K)で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- フェノバボードRSは通常のせっこうボードより約25%軽い軽量せっこう板を張り合わせており、施工や持ち運びが楽です。
- フェノバボードRGはクロス下地合板を張り合わせており、エアコンや照明など重量物を取り付ける箇所に使用します。
- 過ごすことの多い部屋だけなど、特定の居室のみの高断熱化も可能です。


薄くても高い断熱性 確かな断熱効果

●同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。




※フェノバボード20mmとの比較。
(断熱材は5mm単位で比較)

●フェノバボード壁断熱未施工。



●フェノバボード壁断熱リフォーム後。





既存壁の仕様

●住宅用グラスウール24K 25mm ●石こうボード9.5mm

フェノバボードRS (RS20)

フェノバボードRG (RG20)



※1 超軽量せっこう板の端部形状はベベルエッジとなります。

取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードR

商品コード	品番	価格
493-7651	RS20	1枚 9,100円(税抜き)
493-7652	RG20	1枚 13,500円(税抜き)

●サイズ:幅910×長さ1820mm

運賃 3,000円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。


納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

接着剤はこちら
237-0550 ボンド K10→P.743

コンセントカバー20用はこちら
777-0300 後付型気密コンセントカバークラブII→P.642

断面図



■開口部まわりや小口面の露出を防止する専用見切です。

取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードR用見切材
493-7671 JJ30RM

1本 2,900円(税抜き)

●サイズ:長さ2700×厚み29.5mm

運賃 3,000円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工方法 フェノバボードR(壁・天井部)の施工



- ①既存の廻り縁・巾木を撤去し、フェノバRを木下地にビスで固定します。ビス止めできない場合は既存のクロスをはがし接着剤で固定します。
- ②見切材の設置とコンセントボックス等の気密処理をおこないます。
- ③クロスを貼って仕上げます。