

最新情報は
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

虫が近寄らない！防虫網。

- 網戸の糸の中に虫のきらいな有効成分配合。
- 有効成分は、約6年持続します。
- Dengue 熱対策として。
- 芯と鞘による二重構造のため、有効成分が長く続き、安全です。





虫の嫌いな成分配合!

泰東 アミド用張替ネット虫退散

色	商品コード	サイズ	価格
グレー	147-0920	910mm×2m	1本 オープン価格
ブラック	147-0925		

●材質:PP(ポリプロピレン) ●22×20メッシュ

虫が嫌がるモヘアシールでWブロック。



泰東 すきま止めテープ

商品コード	色	価格
147-0940	グレー	1巻 オープン価格
147-0945	ブラック	


●長さ:2.2m ●材質:ポリプロピレン、アクリル系両面テープ
●成分:ペルメトリン(ピレスロイド系)

ペットのひっかきに強い！ 丈夫なステンレス防虫網。



泰東
ステン防虫網 18メッシュ
147-0560
1本 オープン価格
●材質:ステンレスSUS304 ●線径:0.20

熱に強い！ガラスファイバー製

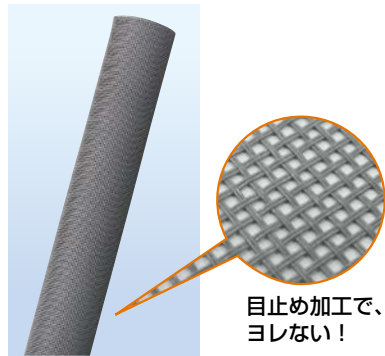


泰東
丈夫で長持ち強力ネット
147-1010
1本 2,700円(税抜き)
●サイズ:910mm×2m ●材質:ガラスファイバー
●28メッシュ相当 ●色:グレー



外から見えにくいタイプ。

- 外から見えにくいシルバー。室内からは景色がハッキリ見えるブラック。
- 表面は独自の技術でステンレスを密着させていますので、太陽光を反射して見えにくくします。

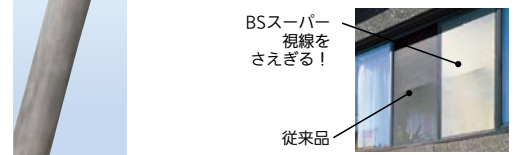

泰東 BSスーパー

商品コード	サイズ	価格
147-0655	910mm×2m	1本 2,000円(税抜き)
147-0657	1400mm×2.5m	1本 オープン価格


●材質:PET ●20メッシュ ●色:黒×銀

日射熱・UVをカット！窓・アルミサッシに貼るネット。


- 風通しがよく、室内からも見えにくく、室内から外はよく見えます。
- 室内側・室外側どちらにも取付けできます。(より遮熱効果が高いのは室外側に設置した場合です。)
- はさみでカットし、付属のマジックテープで簡単に取付けできます。
- 洗濯ネットにに入れて洗濯機で洗えるので、手軽に掃除ができます。



太陽光の反射により、室内が見えにくくなります
景観がよく見え、直射日光の眩しさも軽減

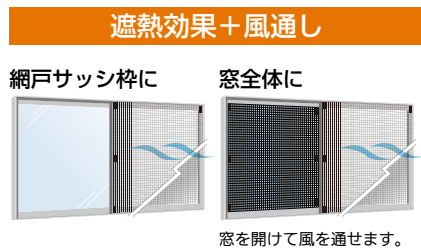

窓を開けて風を通せます。

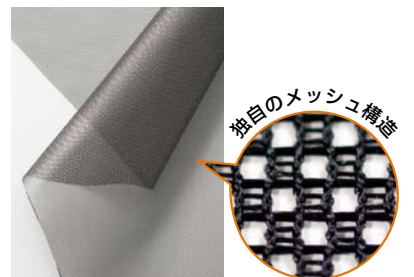

積水マテリアル
遮熱クールアップ
847-0580

1セット(2枚入) オープン価格
●サイズ(1枚):100×200cm
●材質:ポリエステル
●付属品:面ファスナーBオス・メス各6枚×4(予備込み)

施工方法 遮熱クールアップの施工

- ①生地を必要な大きさにカットします。
- ②面ファスナー(オス)を貼付けます。
- ③生地を貼ります。(仮止め)
- ④もう片方の面ファスナーで生地をサンドイッチして完了です。

施工可能なガラス


	施工可能ガラス										機能・効果等
	透明板ガラス(網入り)※1	透明板ガラス(網なし)	くもりガラス(平らな面)	くもりガラス(凹凸面)	凹凸ガラス(網なし平らな面)※2	凹凸ガラス(網なし凹凸面)※2	複層ガラス※1	線入りガラス	熱反射吸収ガラス	合わせガラス	
屋外側	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	断熱性※3 (ガラス室外貼り) 約-11℃
屋内側	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	

※1. 熱割れのおそれがあるため、屋外側からのご使用をお勧めします。
※2. 凹凸ガラスの場合は粘着力が弱くなる場合があります。
※3. 自社試験データ

知って納得!

網戸の張替え

の教科書



金物屋
オヤジの
解説

網戸の張替えは、道具の準備とちょっとのコツ!

専用の道具は使いやすいように工夫されとるから、あとはコツと自信があればOKや!
まずは自宅の網戸でやってみ!新しい網に張替えただけで、部屋が明るくなるで。


»まずは道具をそろえてスタート!



網戸の張替え手順


1 古い網と網押えゴムをはすす。

網押えゴムをマイナスドライバーではすし、古い網を取りのぞきます。網押えゴムがはまっていた溝を歯ブラシなどで掃除します。

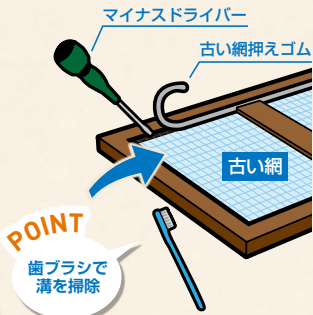


2 新しい網をカットする。

新しい網を枠より少し大きめにはさみでカットします。

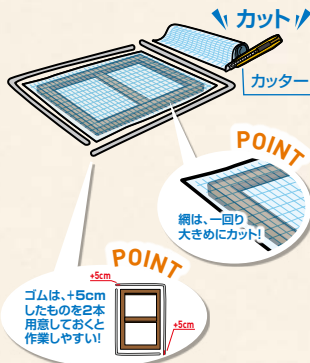


3 サッシに網を仮止めする。

網の巻きぐせを下に向け、網目と枠を平行にし、クリップで仮止めします。

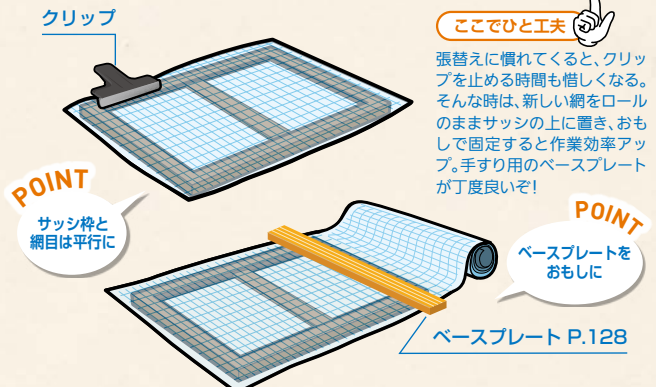

4 網押えゴムを押し込む。

網押えゴムを網戸ローラーで溝に押し込み網を固定していきます。

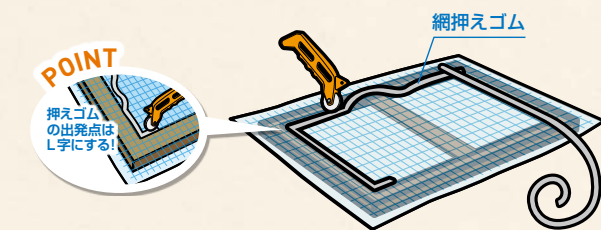

ここでひと工夫
用意した交換用の網押えゴムがサッシの溝幅より太くて入らないという時は、ゴムを引っ張りながら入れる方法もある。ただし1人でやると、網目をきれいに揃えるのが大変なので、1人が引っ張りながらもう1人がゴムを入れていけるように複数人で作業をするのがおすすめ!

5 ローラーを走らせる。

網目と枠が平行になるように網戸ローラーを走らせていけばスムーズに入っていきます。




6 余ったゴムを切り落とす。

網押えゴムは、つなぎ目がつながるように切り落とし、網戸ローラーの爪の部分を使い押さええます。




7 余った網を切り落とす。

端を軽く引っ張りながらカッターでカットします。

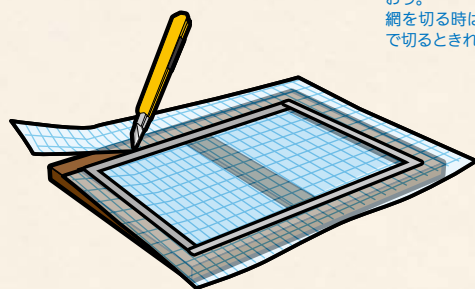

ここでひと工夫
仕上げをきれいにするためにカッターの刃はできるだけ新しいものを使う。網を切る時は、ゴムの付け根の部分で切るときれいに仕上がるぞ!

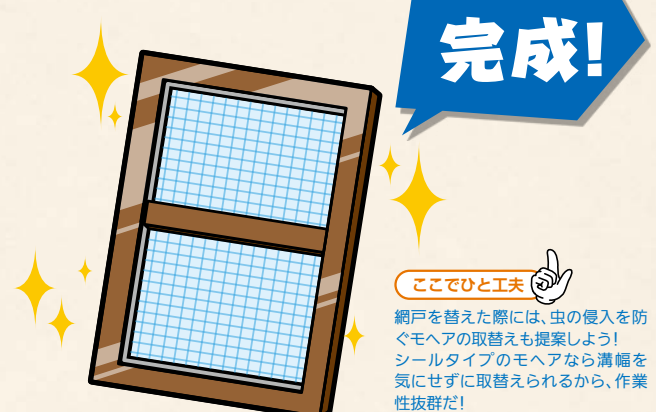

最新情報は
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法