

アルキング網戸

下レール高さ3mmのバリアフリータイプ。オールアルミ製高級玄関網戸



- バリアフリー構造
- 簡単着脱
- 風圧に強いネット
- ストッパー付き



下レールの高さ3mmをカセット方式だから、本体の着脱が簡単なので手入れも簡単、水洗いもOK。ネットのスモめくれにくく、風圧にも強い。室内側からのみ操作できるストッパー付。(防犯上の機能はありません)

川口技研 アルキング網戸

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4501	AK-17	176	176~197	50~87	1セット 50,900円 (税抜き)
189-4502	AK-18	185	185~206	50~91	1セット 53,000円 (税抜き)
189-4503	AK-19	194	194~215	50~96	1セット 55,300円 (税抜き)
189-4504	AK-20	206	206~227	50~96	1セット 57,400円 (税抜き)
189-4505	AK-21	218	218~239	50~96	

●本体材質:アルミ※取付高さは網戸の高さ+高さ調整材(最大21cm)の寸法です。※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)
●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック

川口技研 アルキング網戸 ワイド

商品コード	品番	網戸高さ(cm)	取付高さ(cm)	取付幅(cm)	価格
189-4511	AKW-17	177	177~240	87~122	1セット 63,400円 (税抜き)
189-4512	AKW-18	189	189~240	91~122	1セット 68,600円 (税抜き)
189-4515	AKW-21	219	219~240	96~122	1セット 74,000円 (税抜き)

●本体材質:アルミ※ジャバラ式タイプです。(自動巻タイプではありません。)
●色:本体・レール/ブロンズ、網/ブラック


施工方法 アルキング網戸の施工

詳しくはWebをご覧ください。

施工前の注意点

網戸本体はカットせず、網戸の高さは一定です。高さの足りない部分を付属の『高さ調整材』で調整します。
※『高さ調整材』でドアクローザをよけることができます。

- 1 網戸を取付けるにはドア室内側にねじ止めできる木の部分が必要。
- 2 取付けには、木の部分が4cm以上必要。
- 3 床はタイル・コンクリート面でも大丈夫。(デコボコしていないこと)
- 4 ドアは右開きでも左開きでも取付け可能。
- 5 ドアクローザは木枠より出ているとOK(最大3.5cmまで)
- 6 網戸取付け部の木の部分に段差がない。

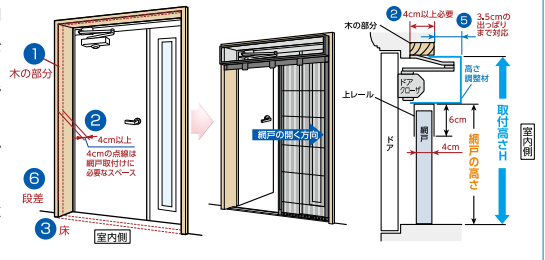

施工方法

- 1 プラケットに上レールをはめ込み、下レールを貼り付けます。
- 2 網戸本体をレールにはめ込み、収納側を固定します。
- 3 高さ調整材でスキマをふさぎます。




ワイドサイズ
最大122cm幅

「袖付ドア」「親子ドア」には『突っ張り支柱』TS-24 オプション品 で取付けOK。

※突っ張る上側は天井ではありません。




最大で高さ240cmまで対応

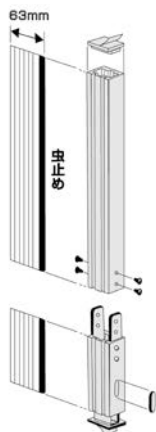


- 「袖付ドア」「両袖ドア」などの網戸を取付ける所の片側または両側が空間の場合に必要なアルミ製の支柱です。
- 『突っ張り支柱』は、突っ張る力だけで取付けられます。
- 『アルキング網戸』『ノーカットロータリー網戸』全サイズに対応できます。

袖付ドア

両袖ドア

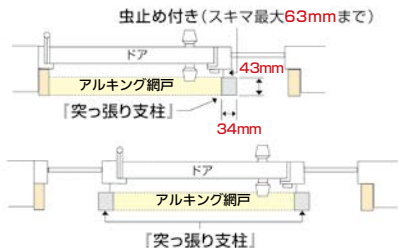

- 親子ドアなど網戸をつけたい場所にドア枠が無い、取り付けしろが4cm未満の場合はこの「突っ張り支柱」で枠を作ります。



ドライバーで回して、しっかり突っ張ります。

川口技研

突っ張り支柱

189-4507 TS-24

1本 **12,900円**(税抜き)

●色:ブロンズ

最新情報は
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

金物

バリアフリー

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法