

最新情報は
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



波板用フック



マツ穴 FMステンワンタッチフック

商品コード	カラー	A	価格
011-7510	ステン色	19mm	1箱 オープン価格
011-7515		22mm	1箱 オープン価格
011-7520		25mm	1箱 オープン価格
011-7516	ブロンズ色	22mm	1箱 オープン価格

●材質:SUS304 ※1箱=100個



波板用釘



マツ穴 FM連結傘釘

商品コード	カラー	A	価格
011-7585	ステン色	38mm	1箱 オープン価格
011-7587		45mm	1箱 オープン価格
011-7588		50mm	1箱 オープン価格
011-7586	ブロンズ色	38mm	1箱 オープン価格

●材質:SUS304 ※1箱=9連結×50連

小さい下穴(φ6mm)で取付けられるアンカー。

3・9.5・12.5mm厚の石こうボードに
弛みなく取付きます

高密度ポリプロピレン製


直径12mm

ねじは3.5~4mmまで
使用できます

折り畳んだ状態が円形のため
密着性がたかく、コンクリート等
の真壁にも最大の強度を發揮。

エッジが開き、壁にしっかり固定

■頭部径が12mmと小さいので、器物からはみ出しにくい。

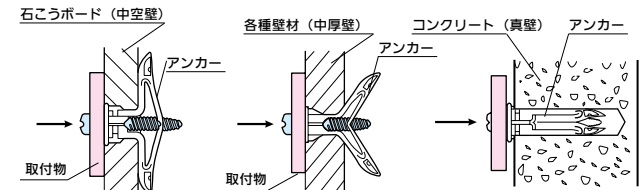

■使用例: インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー

昭和貿易 極細スリムくん

商品コード	品番	全長	ねじ径	ねじ長さ	下穴ドリル径	使用壁厚 ※1	引き抜き強度 ※2	入数	価格
770-0311	S-1型	27	3.5~4mm	全長 + 取付物厚 み	6mm	3mm~	51.7kg(5.5mmベニア板)	100本	1箱 2,500円 (税抜き)
770-0312	S-2型	29				8mm~	28kg(9.5mm石こうボード)		
770-0313	S-3型	32				11mm~	27.5kg(12.5mm石こうボード)		

※1 中空壁にご使用の場合、ボード厚を含めて全長分のスペースがないと、アンカーは開きません。 ※2 強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。

下穴不要で直接ねじ込めるアンカー。

ヘッドが大きく壁に
くいこまない。

25mm

15mm

鋭い先端構造により
正確な位置決めが可能。

二重構造

ドライバービットに
ピッタリ締結。

取付時の壁面破損が少なく、
石こうボードの白い粉が表側に落ちない

■使用例: インターホン、タオル掛、ペーパーホルダー

昭和貿易 フェニックスドリラー

商品コード	品番	入数	価格
770-0010	PAC-C1	100本	1箱 4,500円 (税抜き)

●材質: 亜鉛 ●使用対象壁: 石こうボード全種、ケイカル板、ベニア板

●使用ねじ径: 4.0mm ●ねじ長さ: 全長+取付物厚み

■引き抜き強度

材質	石こうボード			ケイカル板	合板	ALC板				
	厚さ(mm)	9.5	12.5	15	5.5	5.5	37	50	75	100
強度(kg)	19.2	21.4	22.4	29.8	29.8	42.5	55.4	47.9	57.1	

※上記強度数値は最大強度です。安全荷重は最大強度の1/4を目安としてください。

アンカー使用で即効取付!

石こうボード
専用

■待機時間なしで機材の取付けが速やかに
できます。


■壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断
試験ともに35kgf以上。

■振動が継続して加わっても強度に殆ど変化
はありません。

9mm 12mm 15mm すべての石こうボードに対応。

使用方法

- 取付ける機材を石こうボードに合わせ、ネジの位置にマーキングします。
- ドライバーやキリ等で7~8mmの穴をあけます。
- ホコリを除去し、専用液を綿棒で丁寧に塗り込みます。
- 石こうボードの裏面にも専用液が届くように、綿棒で3~4回に分けて塗り込みます。2cc位が目安です。(表面を汚さないように注意)
- 専用液を塗り込んでから10分位までにアンカーをプラスドライバーで締め込みます。
- アンカーをしっかり取付けてから3.5~4mmのネジで機材を固定します。



若井産業 | Mecanatt M6用セット

商品コード	価格
416-9030	1セット オープン価格

●セット内容: M6鉄メカナット、M6鉄寸切ボルト70mm、M6鉄座付ナット(各5本(個))

手すり等を中空壁へ取付ける場合に ■鋼板下地・コンパネ下地に ※石こうボードには絶対に使用しないでください。

施工方法

- φ12mmのドリルで下穴をあける。
- ナット部を折りたたんでナット部を上にして下穴に挿入する。
- ガイドを引きながらプッシャーを指で強く押し込む。
- カッターまたはニッパーなどでガイド部の不要部分をカットする。
- M6ボルトを使ってとめつける。