

結露しにくい設計の浴室用天井材!

- 断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
- 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷が付きにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕ありません。
- 施工の省力化がはかれる、300mmの広巾タイプ。

⚠️ 設計時のご注意

- 岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- 室温が50℃以上となる場合の使用は避けてください。




バスパネル本体

バスパネルEX

色:ゾウゲ





■ 廻り縁(付属品)



長さ2m×4本

部材納まり図

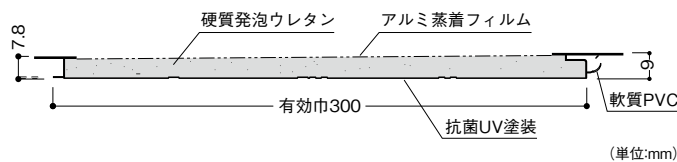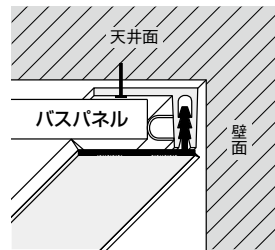

(単位:mm)

取寄せ商品 フクビ

バスパネルEX

493-7500

EX-Z

1箱 27,500円(税抜き)

- 材質:硬質発泡ウレタン ●色:ゾウゲ ●サイズ:有効幅300×長さ2000mm
- 入数:6枚(一坪分) ●付属品:廻り縁2m×4本

運賃 2,000円(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

別途梱包費・運送費が必要です。
2,000円
(沖縄・離島を除く)

副資材

木下地の防水対策に。

- JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に適合。
- 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断し内部結露を防止。



取寄せ商品 フクビ

バリアエース

493-7511

BRA100S

1巻 14,200円(税抜き)

- 色:ライトブラウン ●サイズ:0.1mm×1100mm×100m

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 4~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

浴室の床のリフォームにはこれ! P.344

FRPやタイル床の上に貼れる浴室用シート。

あんから





施工方法 バスパネルEXの施工

- 木野縁もしくは耐水合板下地の場合は、必ず釘打ち施工をしてください。
- 釘ピッチは303mm以下を厳守してください。
- 浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間には必ず防水紙を貼り、シートのつなぎ目、及び隅部は防水テープを貼り、天井裏に湿気がまわらないようにしてください。

⚠️ 施工上のご注意

- 木下地へ釘打ちする際には、ステンレス釘またはタッカーで釘頭径φ7~8mm、長さ20~30mmのものをご使用ください。
- 釘打ちする際は、釘打用長穴の中央に打ってください。

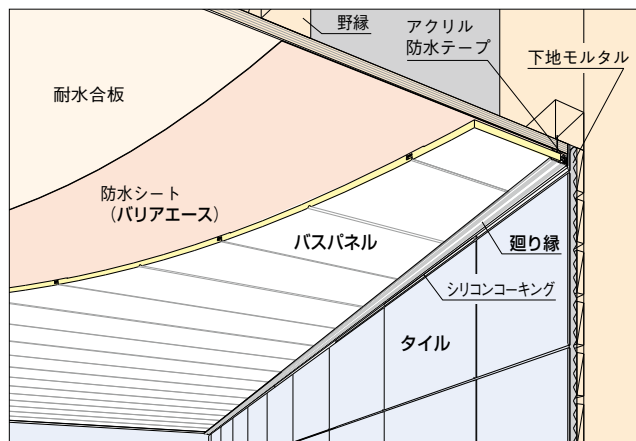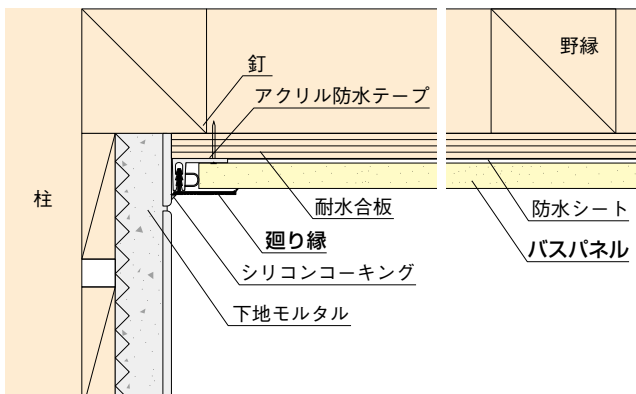

最新情報は
こちらから



水まわり

洗面所

トイレ

キッチン

浴室

水栓補修部品

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ベッド用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法