




見えて安心、どこでも確認のワイヤレステレビドアホンシリーズ。

たとえば




ワイヤレステレビドアホンなら
モニターで確認できる!

訪問された方の顔を
確認できるようになれば、
不審者の侵入を防ぐのはもちろん、
悪徳セールスの
訪問対策にもなるで。
高齢者を狙った
詐欺も多いご時世、
テレビドアホンが
あると安心やな。



モニター親機 & ポータブル子機セット

『見える安心』をワイヤレスでかんたん設置

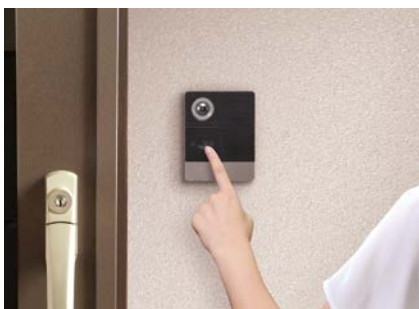

■ 玄関カメラとモニター間もワイヤレスでつながるので配線工事が一切不要です。

■ 一台のモニター親機にポータブルモニター子機3台と玄関カメラ子機3台まで登録できます。

※モニター親機は増設することができません。

■ 防沫型カメラ。

■ 録画機能あり。

【モニター親機】

- 電源: AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
- 使用可能距離: 見通し約100m
- 外形寸法(約): 幅175×高さ130×奥行26(mm)(突起物除く)
- 質量: 約445g

【ポータブルモニター子機】

- 電源: ニッケル水素充電電池 DC2.4V/750mAh (交換用充電電池 メーカー型番:TSA-220)
- 充電時間: 約15時間
- 連続使用時間: (通話)約3時間 / (待受)約100時間
- 使用可能距離: 見通し約100m
- 外形寸法(約): 幅57×高さ137×奥行22(mm)
- 質量: 約120g(電池パック含む)

【充電台】

- 電源: DC5V/ACアダプター付属

【玄関カメラ子機】

- 電源: 単三形アルカリ乾電池×4本(別売)/またはモニター親機よりDC7V供給
- 電池寿命: 約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
- 外形寸法(約): 幅100×高さ128×奥行34(mm)(最大値)
- 耐水性能: IPX4(防沫形)

朝日電器

DECT ワイヤレステレビドアホン モニター親機+子機セット

664-0531 DHS-TMP2320

1セット オープン価格

DECT方式とは

DECTは欧州電気通信標準化機構の規格で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。1.9GHz帯を使用しますので、干渉が少なく、スムーズな通信が可能です。

DECT方式なら
干渉が少ない

電波の特性について

本機は、玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機の間に障害物がない場合は、見通し距離約100m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにくくなります。

■ 鉄骨や鉄筋コンクリートの建物(マンションなど)では通信距離が短くなります。

木造 鉄骨 鉄筋コンクリート

通信距離が長い ← 通信距離が短い →

■ 玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機が別の階層や別の建物にある場合
■ 玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機の間に次のような障害物がある場合
外壁、金属製の扉や雨戸、トタンなどの金属製の外壁材、金属材料が含まれる断熱材、金属製の家具など

セット内容



ポータブル子機セット



省スペースで録画も対応



セット内容



■ ポータブルモニター子機は、持ち運んで確認ができる充電式。

■ カメラ子機は乾電池式でどこでも設置可能。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【玄関カメラ子機】、【ポータブルモニター子機】をご覧ください。

朝日電器

DECT ワイヤレステレビドアホン モニター子機セット

664-0532 DHS-SP2020

1セット オープン価格

増設用子機・カメラ



■ 1台の親機にポータブルモニター子機3台まで登録可能。

■ ポケットに収まるコンパクトサイズ。

■ 録画画像の確認もできます。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【ポータブルモニター子機】をご覧ください。

朝日電器

増設用ポータブルモニター子機

664-0533 DHS-A20P

1台 オープン価格

- 付属品: 壁掛用木ネジ2本、壁掛用アンカー2本、充電台用ACアダプター(コード長約1.8m)電池パック



■ 1台の親機に玄関カメラ子機3台まで登録可能。

■ 水平画角約130° 広角カメラ。

■ 乾電池式でどこでも設置。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【玄関カメラ子機】をご覧ください。

朝日電器

増設用玄関カメラ子機

664-0534 DHS-C22

1台 オープン価格

- 付属品: カメラ用フロントパネル1枚、壁掛用木ネジ2本、壁掛用アンカー2本