最新情報はこちらから

部屋の出入りを、いつでも自由に!

売れ筋 人気があります

■フレームの肉厚が薄く、戸の表面から2mmしか出っ張らないため、開き扉だけでなく引戸にも使用できます。
■フラップはマグネットで確実に戻ります。
■ねじ部を隠すキャップが付いています。

付属の目隠しパネルでフラップをふさげます。

2つに折れるフラップが、押し開ける際の当たりを柔らかくし、尻尾の挟まり防止にもなります。

中 小型犬〜中型犬用

ブラウン

ダークブラウン

アイボリー

サイズ
●外形寸法:W240×H333mm
●有効開口寸法:W198×H247mm
●扉加工寸法:W218×H310mm

アトム ペットくぐ〜る2

タイプ	商品コード	色	価格
中	138-7021	ブラウン	1セット 13,500円(税抜き)
	138-7022	ダークブラウン	
	138-7023	アイボリー	
三方枠	138-7009	ブラウン	1セット 18,000円(税抜き)

●材質:ABS樹脂●対応扉厚:28〜42mm●付属品:取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。

大 大型犬用

サイズ
●外形寸法:W348×H494mm
●有効開口寸法:W300×H400mm
●扉加工寸法:W327×H473mm

三方枠 段差のないバリアフリータイプ

サイズ
※カッコ内はペットくぐ〜る2三方枠のサイズ
●外形寸法:W242×H395mm (W247×H399mm)
●有効開口寸法:W200×H349mm (W200×H352)
●扉加工寸法:W225×H388mm

アトム ペットくぐ〜る

タイプ	商品コード	色	価格
大	138-7004	ブラウン	1セット 22,000円(税抜き)
	138-7005	ダークブラウン	
三方枠	138-7008	ダークブラウン	1セット 16,000円(税抜き)

●材質:ABS樹脂●対応扉厚:28〜42mm(三方枠タイプは28〜37mm)●付属品:取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。

施工方法 ペットくぐ〜る2・ペットくぐ〜るの施工

①戸、扉下部に取付け用開口部を作ります。
②フレームを両側からはめ込み、ねじ止めした後、ねじ隠し用キャップ(ペットくぐ〜る(大)の場合はねじ頭カバーも)を付けます。
③フラップ部をふさいでしまいたい場合は、目隠しパネルを取付けてください。

ペットくぐ〜る2中・ペットくぐ〜る大 (単位:mm) ( )は大タイプ

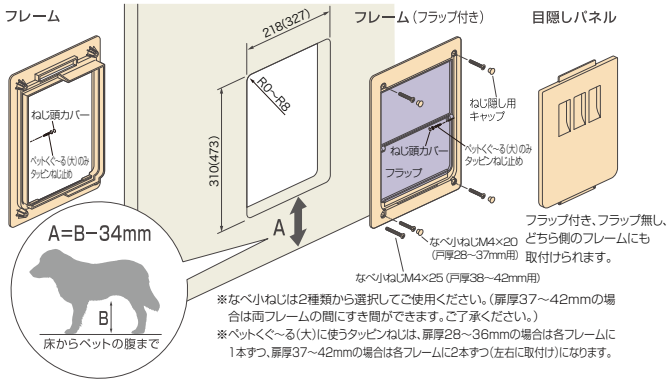

※なべ小ねじは2種類から選択してご使用ください。(扉厚37〜42mmの場合は両フレームの間にすき間ができます。ご了承ください。)
※ペットくぐ〜る(大)に使うタッピンねじは、扉厚28〜36mmの場合は各フレームに1本ずつ、扉厚37〜42mmの場合は各フレームに2本ずつ(左右に取付け)になります。

ペットくぐ〜る2・ペットくぐ〜る三方枠 共通 (単位:mm)

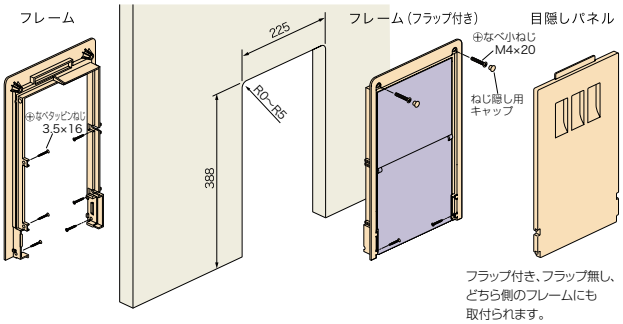

猫用

ロック機能が付いた猫専用ペットドア。

売れ筋 人気があります

■切り換えができる4方向ロック機能。(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)
■無音作動で出入りの音に煩わされることもありません。
■透明フラップ。

ユニフロー
キャットフラップ ロック可能型
802-0250
1セット 8,200円(税抜き)
●外形寸法:W209×H202mm
●有効開口寸法:W158×H160mm
●扉加工寸法:W191×H184mm
●対応扉厚:29〜37mm

施工方法 キャットフラップの施工

1 ペットの足の長さ(床面から胸底までの高さ)を測ってください。ドアの下部からその寸法分を測った上に付属の型紙をあてがい、型どりしてください。

2 型どりした四隅をドリルなどで穴開けし、輪郭をノコギリで切り取って開口部を作ってください。

3 最後にフレームを取付け、ドアをはめ込み付属のねじで締め付ければ完成です。

※本体の厚さが5mm以上あるため、引戸には使用できません。