


# ドアがゆっくり、きっちり、静かに閉まる。



## 開戸用




扉を途中で閉めると

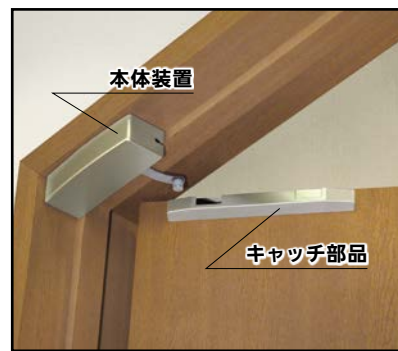

本体装置がキャッチ部品を引き込むと、ゆっくりと自動的に閉まります。

- 室内用木製開戸扉(木製枠)専用です。※木ねじセット品
- 本体装置取付け後も約1kgfの力で扉が開けられます。
- 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。(※図1)
- 20万回の耐久テストをクリア。
- コンパクトなサイズです。
- 扉質量は12kg~30kg対応です。
- 使用温度範囲は0℃~40℃です。




## ダイケン エコキャッチ (開戸用引き込み装置)

商品コード	仕様	色	品番	価格
776-0401	右開き用	シルバー	ECR-30RS	1セット <b>6,000円</b> (税抜き)
776-0405		シャンパンゴールド	ECR-30RG	
776-0402	左開き用	シルバー	ECR-30LS	1個 <b>550円</b> (税抜き)
776-0406		シャンパンゴールド	ECR-30LG	
776-0420	オプション金具(左右兼用)	—	ECR-PT20	

●サイズ: 本体装置 / W136×H33×D46mm、キャッチ部品 / W184×H16×D20mm

カラーは  
2色

ECR-30RS/ECR-30LS  
シルバー



ECR-30RG/ECR-30LG  
シャンパンゴールド

## 商品の選択

### 右開き用


扉を押して開ける時、右側に丁番があるのが右開き用になります。

▶ 品番: ECR-30RS/ECR-30RG  
をご使用ください。

### 左開き用

扉を押して開ける時、左側に丁番があるのが左開き用になります。


▶ 品番: ECR-30LS/ECR-30LG  
をご使用ください。

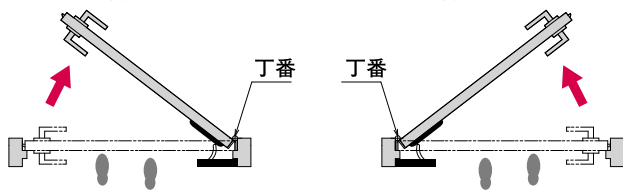

## オプション金具


上枠に本体装置を取付けるスペースが20mm以上~24mm以下の場合にご使用ください。

● 左右兼用



### オプション金具のご使用にあたっての注意事項

- ①寸法が必ず20mm以上~24mm以下の場合にご使用ください。
- ②の扉の芯材は33mm以上必要です。
- 戸当たり高さ、及び扉から本体装置までの距離は下記に記載の「**!**」ご使用にあたっての「確認事項」を参照してください。



## ! ご注意

- 本製品の引き込み機能はあくまでも補助的な機能です。使用環境や閉扉速度により引き込み動作にばらつきが生じる場合があります。
- 必要以上に強い力で扉を閉めると、引き込み機能が正常に機能しません。また、破損や故障の原因となりますので、必ず適度な力で扉を閉めてください。
- 屋外や浴室には使用しないでください。
- 本製品の引き込み機能は、扉の跳ね返りを防止し、確実に扉を閉めるものであり、指詰め等の怪我を防止するものではありません。
- 住宅用部品です。学校等使用頻度の多い扉には使用できません。
- 換気扇をまわされますと引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- 気密性の高い部屋では引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- ハンドルラッチの強さによって扉が閉まりきらない場合があります。
- 丁番によって負荷がかかり過ぎると扉が閉まりきらない場合があります。
- モヘヤ付戸当りやエアタイト付き扉の場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- 扉が枠体や床・ジュワタン等にすれている場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。
- 建て付けが悪く扉が閉まりにくい場合やラッチの作動が重い場合、引き込み機能が正常に作動しない場合があります。

## ! ご使用にあたっての確認事項

※下記条件が1つでも満たさない場合は取付けができません。

- ① 戸当たり高さが12mmより高い場合は使用できません。  
※1 戸当たり高さが12mm以上の場合、お客様の加工になります。  
12mmを超えた寸法分のスペーサー等を本体と上枠の間にに入れて取付けてください。
- ② 扉から本体装置までの距離は23mm以上35mm以下での設定が必要です。
- ③ 上枠に本体装置を取付けるスペースが24mm以上必要です。  
(上枠が20mm以上~24mm以下の場合はオプション金具をご使用ください。)
- ④ 扉の芯材は30mm以上必要です。  
(①でスペーサーを付けた場合は30mm+スペーサー分の芯材が必要です。)
- ⑤ 扉厚25mm以上必要です。

