

床材をかえて安全でやさしい浴室。

素足に優しく、すべりにくく、あたたかい。



■コルクを炭化状に焼き上げることにより、表面の気泡をふさぎ水の染み込みを抑え、防水性を磁器タイルとほぼ同等に高めました。

優れた防水性を発揮。
25℃の水に2時間漬けても吸水率はわずか0.012g/cm³(3%)。吸い込んだ水分も素早く蒸発させ、元に戻ろうとする性質がありますので、水まわりの床材に適しています。

■コルク特有の細胞構造により、防水性の高さは磁器タイルとほぼ同等。

■足元に冷たさを感じさせない、優れた保温性を発揮。

■適度な弾力性があり、歩きやすい。

■滑りにくく、お子様や

お年寄りにも安心。

※天然コルク特有のニオイがしますが、ご使用されてから一週間ほどでなくなります。



最新情報は
こちらから



バリアフリー

- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置式手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ベッド用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

専用目地コーキング剤



東亜コルク 目地コーキング剤セット 7mm用

色	商品コード	品番	価格
ブロンズ	437-0261	YC-10BS	1セット オープン価格
ライトグレー	437-0266	YC-2BS	

●1セット内容:目地コーキング剤1本333mlカートリッジ、バックアップ材16本 幅5mm×高さ3mm×長さ1m
●参考使用量:1セット当りコーキング剤約0.4~0.5㎡、バックアップ材約1㎡

浴室コルクタイル Q&A

Q タイルの上から貼れますか?

A 表面が平らなタイルであれば専用の接着剤(TBA-10)で貼れます。接着前にタイルの汚れを取り除いてください。

施工方法 浴室フロア用コルクタイルの施工(新築やリフォームにかかわらず、接着施工になります。)


新築や新たに下地を作る場合

- ①水はけをよくするため磁器タイルよりも若干勾配を取ってください。
- ②配水は一方流しが望ましい。
- ③コルクは僅かに吸水する特性がありますので、下地の段階で防水工事を行ってください。
※下地の状況によりプライマ処理を行ってください。

リフォームする場合

- ①排水口は、予め水道工事を行ってください。
- ②割れ・剥がれなどは事前に処理してください。
- ③汚れ、付着物などを取り除き、ていねいに清掃し乾燥後、既存のタイルに使用する接着剤を平ゴテでベタ塗りして下地を作ってください。
(鏡面仕上のタイルには接着しにくいので表面を荒らしてください。)

図-1

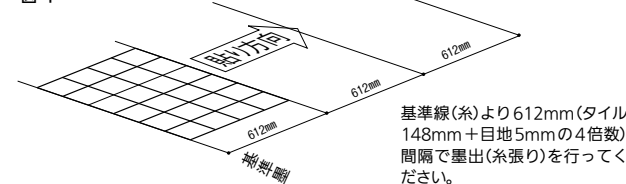

割り付け

タイルを均等に美しく仕上げるため、基準線を引き線に沿って貼ってください。(図-1、図-2参照)


貼込み

接着剤を塗布後、接着面にタイルをもみ込む様に貼りつけ、目地部は5mm程度とってください。接着剤が乾くまで入室を避け歩行しないでください。(接着剤の使用法を必ずお読みください。)排水口付近などでタイル側面(コグチ)が見える場合は、側面全面をコーキングで被ってください。

目地埋め

一日以上養生し、タイルが動かなくなった事を確認後、マスキングテープなどを使用して充填してください。マスキングテープは充填後、直ちに除去してください。

図-2

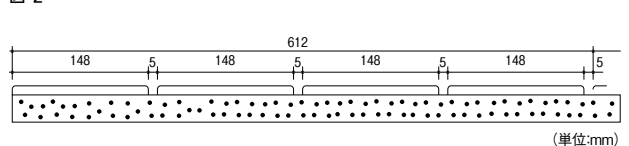

お手入れについて

- 浴室コルクのお手入れは、磁器タイルとまったく変わりません。浴室用の中性洗剤を使用してください。
- 浴室使用後は、換気を良くして湿気を逃がして乾燥させてください。
- 塩素系の洗剤は脱色の原因になりますので、使用しないでください。
- 天然素材のため、日光や石鹸洗剤などにより表面が多少褪色することがあります。