


機能で選べる取替用の引違錠。


引違錠の選び方 取替方

①～⑤のサイズが同じであれば取替えます。
サッシ引き戸の中間部(召し合わせ部)の錠前に限ります。

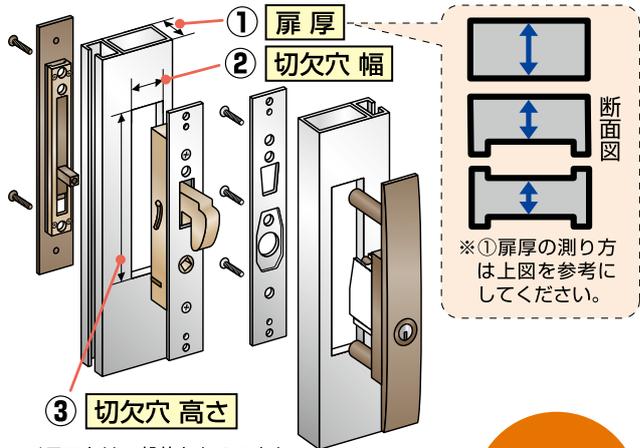

※イラストは一般的なものであり、実物と異なる場合があります。

取付しろとチリ寸法の測り方

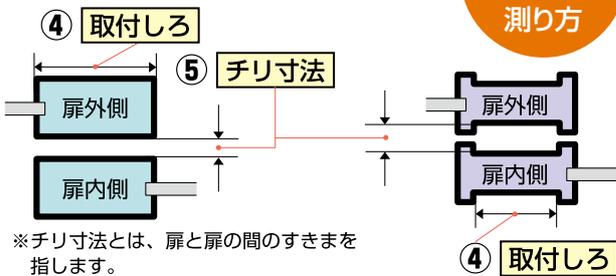

防犯性と操作性を高めるならこれ!



①キーを回しやすい
鍵を差し込み回すだけの簡単操作。押し込んで回す必要がありません。

②夜でも分かりやすい
暗がりでも
鍵穴の外周に蓄光リングを付けました。夜はリングが光り、鍵穴の位置を確認できます。

③すき間もしっかりガード
こじあけ防止カバー付
耐カム送り解錠性能5分以上!

アルファ F4056引違錠

商品コード	色	価格
125-3611	シルバー	1セット 15,600円(税抜き)
125-3610	ブラウン	

●材質:亜鉛合金 ●ディンプルキー(リバーシブルキー)5本付

指定建物錠の防犯性能の表示			F4056	
事項	←低	性能	→高	
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	
耐サムターン回し性能	なし		あり	
耐カム送り解錠性能	なし		あり	
耐こじ破り性能	なし		あり	
出荷時かぎ本数	5本			

F4056 適用サイズ表	
①扉厚	22~35mm (ただしスペーサー-取り皿を使用しない場合は40mmまで可)
②切欠穴幅	20~26mm
③切欠穴高さ	110~150mm
④取付しろ	23mm以上
⑤チリ寸法	4~12mm

※網戸付きの引戸には取付できません。

※1 網戸の付いた玄関引戸にも取付け可能な薄型タイプの引違錠。



PSSL09-1LS型適用サイズ

①扉厚	22~40mm	③切欠穴高さ	110~150mm
②切欠穴幅	20~26mm	④取付しろ	26mm以上
		⑤チリ寸法	5~12mm

※1 扉厚33mm以上の場合は可能。念のため網戸とのチリ寸法をご確認ください。
※2 扉厚33mm未満の場合、ライナー(スペーサー)を使用するので扉厚によって室内側の厚みは5~12mmになります。

MIWA 引違戸錠PSSL09-1LS型

商品コード	色	価格
819-1045	CB色	1セット 12,600円(税抜き)

●材質:アルミダイカスト焼付塗装仕上
●PSシリンダー(リバーシブルキー)5本付

防犯性に優れたPSシリンダー。

PSシリンダーは、タンブラーが8列8枚でロッキング方式を採用しているロータリーシリンダーです。キーはリバーシブルタイプのディンプルキーで、抜き差しが容易で操作性にも優れています。耐ピッキング性能は10分以上と優れた防犯性能を有しています。

指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	←低	性能	→高
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かき穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし		あり
耐カム送り解錠性能	なし		あり
耐こじ破り性能	なし		あり
出荷時かぎ本数	5本		

蓄光仕様のため、夜間でも鍵穴位置が確認できます。

暗闇でもキーガイド周辺が一目でわかる蓄光素材タイプですので、外灯のない場所や深夜のキー操作に便利です。

不正解錠を防止するサムターンを採用しています。

解錠時はツマミを押しながらサムターンをスライドさせる方式のため、サムターン回し対策に効果的です。



不正解錠防止のプロテクター付きです。

施錠すると鍵とともにプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正は解錠を防止できます。また、戸を持ち上げて鍵を外すことも不可能です。

室内側から施解錠状態を確認できます。

施錠時は緑色のラインでお知らせするため、室内側から施解錠状態が確認できます。



キー操作は90度回転、自動リターン機能付きです。

キーを押し込んで回転させる必要はありません。90度回転後は、バネの力でキーが抜き位置までリターンします。

取付時の位置出しが容易です。

取付時は付属ピンを使用すれば、内外の位置出しが簡単に行えます。



最新情報は
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・アンカー

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法