

配線工事もコンセントもいらない! 屋外用センサーライト。

- 赤外線センサーが人を検知して自動的にライトが点灯します。
- 雨のかかる屋外に設置できる防雨構造です。

ソーラー発電で電気代不要!



ご使用前に必ず初期充電を行ってください。

本機内蔵の充電電池は製造時に十分充電しておりますが、充電電池の特性上自然放電しますので、商品のお買い上げ時には放電している場合があります。ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上充電してから使用開始してください。

※詳細は取扱説明書をご覧ください。 ※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

朝日電器 ソーラー式センサーライト

商品コード	品番	パネル数	明るさ	価格
664-0215	ESL-312SL	2個	800ルーメン	1台 オープン価格
664-0216	ESL-313SL	3個	1000ルーメン	1台 オープン価格



手軽な
乾電池式!

別売の乾電池は
こちら P.842

アルカリ乾電池



朝日電器 乾電池式センサーライト


商品コード	品番	パネル数	明るさ	価格
664-0217	ESL-312DC	2個	700ルーメン	1台 オープン価格
664-0218	ESL-313DC	3個	900ルーメン	1台 オープン価格

コンパクトなソーラー式センサーライト。



センサーの検知エリア

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。

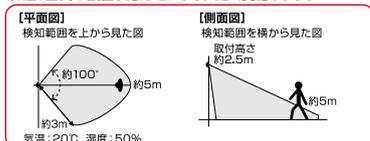

朝日電器 LEDセンサーウォールライト

商品コード	品番	光源	価格
664-0219	ESL-K101SL(W)	白色LED	1台 オープン価格
664-0220	ESL-K101SL(L)	電球色LED	

LEDだから明るくて省エネの センサーライト。



コンセント式
AC100V

- センサーが人や車を検知して自動点灯。
- 軒先などの屋外に設置できる防雨構造。(IPX4相当)
- センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさ、点灯時間を調整可能。(調整可能時間:5秒~10分)

仕様

●検知方式:赤外線受動式 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約8W(待機時約0.5W) ●使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ●点灯保持時間:約5秒~約10分 ●点灯開始照度:約5lx(昼)~(夜) ●耐水性能:IPX4(防沫形) ●電源コード長:約3.0m ●光源:白色LED×1灯(全光束600lm) ※LEDの交換はできません。 ●質量:約475g(電源コード含む) ●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット

朝日電器
LED Sensor Light
664-0204 ESL-SS801AC
1台 **オープン価格**

センサーの検知エリア

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。



仕様


品番	ESL-312SL	ESL-313SL	ESL-312DC	ESL-313DC
外形寸法(約)	幅113×高さ186×奥行116mm	幅167×高さ186×奥行116mm	幅113×高さ186×奥行116mm	幅167×高さ186×奥行116mm
重量(充電電池除く)	約300g	約390g	約320g	約410g
付属品	コンクリートスリーブ4本、取付ネジ4本、クランプ2セット、マスキングカバー1個、拡散パネル2個、ニッケル水素充電電池1個	コンクリートスリーブ4本、取付ネジ4本、クランプ2セット、マスキングカバー1個、拡散パネル3個、ニッケル水素充電電池1個	コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本、クランプ1セット、マスキングカバー1個、拡散パネル2個	コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本、クランプ1セット、マスキングカバー1個、拡散パネル3個
検知方式	赤外線受動式		赤外線受動式	
電源	ニッケル水素充電電池4.8V 1800mAh		単一型アルカリ乾電池×3本(別売)	
光源	白色LED ※LEDの交換はできません。		白色LED ※LEDの交換はできません。	
点灯・点滅保持時間	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅		5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅	
耐水性	IP45(防噴流形)		IP45(防噴流形)	
ソーラーパネル	種類:シリコン多結晶 出力:8V 150mA 接続コード長:約5m 耐水性:IP45(防噴流形) 重量:約270g 外形寸法(約):幅120×高さ195×奥行67mm			
電池寿命			ESL-312DC:約9.5ヶ月 ESL-313DC:約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) ※乾電池の性能、使用条件により変動。	

仕様

品番	ESL-K101SL(W)	ESL-K101SL(L)
使用日数 ※1日10回 点灯時	常夜灯モードON:4日 常夜灯モードOFF:130日	常夜灯モードON:2日 常夜灯モードOFF:90日
外形寸法(約)	幅106×高さ121×奥行96mm	
重量(充電電池含む)	約304g	
付属品	コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本	
点灯保持時間	約13秒(固定)	
耐水性	IP65(耐塵形/防噴流形)	

センサーの検知エリア

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。

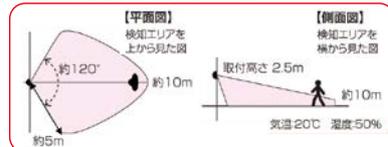

センサーライト(朝日電器社製)用の取付バンドです。

■直径260mmまでの柱や円柱に取付できます。



適用機種

- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- LED Sensor Light

朝日電器
ステンレスバンド 90cm
664-0212 ESL-SB
1個 **オープン価格**

最新情報は
こちらから



防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法