


部屋の出入りを、いつでも自由に!

開き戸・引戸どちらでもOK!(室内用)



売れ筋
人気があります

- フレームの肉厚が薄く、戸の表面から2mmしか出っ張らないため、開き扉だけでなく引戸にも使用できます。
- フラップはマグネットで確実に戻ります。
- ねじ部を隠すキャップが付いています。

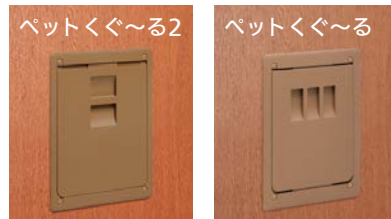

付属の目隠しパネルでフラップをふさげます。

PAT.P


2つに折れるフラップが、押し開ける際の当たりを柔らかくし、尻尾の挟まり防止にもなります。

中 小型犬〜中型犬用



- サイズ
- 外形寸法: W240×H333mm
 - 有効開口寸法: W198×H247mm
 - 扉加工寸法: W218×H310mm

大 大型犬用

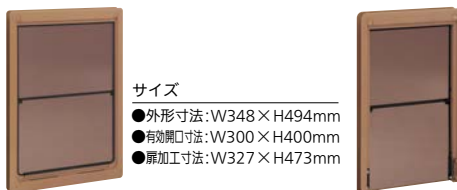

- サイズ
- 外形寸法: W348×H494mm
 - 有効開口寸法: W300×H400mm
 - 扉加工寸法: W327×H473mm

三方枠 段差のないパリアフリータイプ



- サイズ
※カッコ内はペットくぐ〜る2三方枠のサイズ
- 外形寸法: W242×H395mm (W247×H399mm)
 - 有効開口寸法: W200×H349mm (W200×H352)
 - 扉加工寸法: W225×H388mm

アトム ペットくぐ〜る2

タイプ	商品コード	色	価格
中	138-7021	ブラウン	1セット 13,500円 (税抜き)
	138-7022	ダークブラウン	
	138-7023	アイボリー	
三方枠	138-7009	ブラウン	1セット 18,000円 (税抜き)

アトム ペットくぐ〜る



タイプ	商品コード	色	価格
大	138-7004	ブラウン	1セット 22,000円 (税抜き)
	138-7005	ダークブラウン	
三方枠	138-7008	ダークブラウン	1セット 16,000円 (税抜き)

●材質: ABS樹脂 ●対応扉厚: 28~42mm ●付属品: 取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。

●材質: ABS樹脂 ●対応扉厚: 28~42mm (三方枠タイプは28~37mm) ●付属品: 取付用ねじ
※フラップの色はスモークブラウンになります。

施工方法 ペットくぐ〜る2・ペットくぐ〜るの施工

- ① 戸、扉下部に取付け用開口部を作ります。
- ② フレームを両側からはめ込み、ねじ止めした後、ねじ隠し用キャップ(ペットくぐ〜る(大)の場合はねじ頭カバー)を付けます。
- ③ フラップ部をふさいでしまいたい場合は、目隠しパネルを取付けてください。

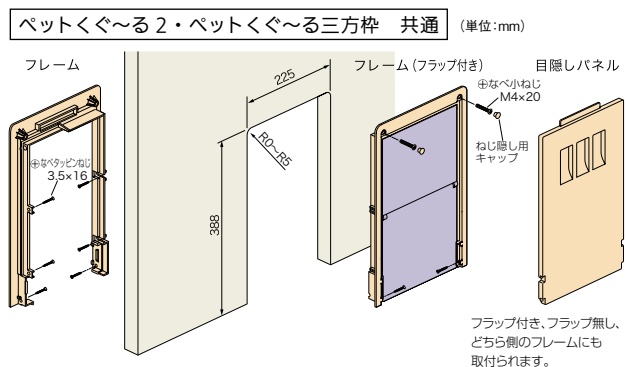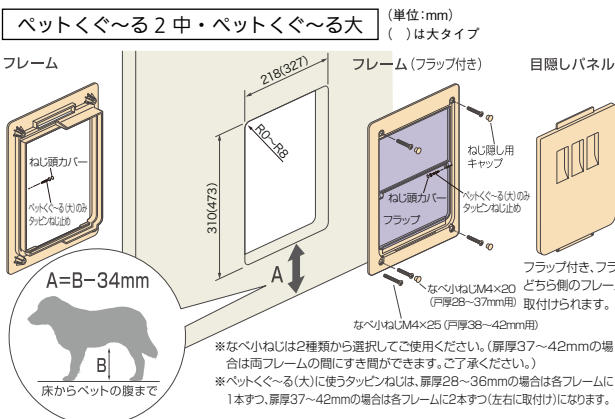

最新情報は
こちらから



ペット用品

ペットドア

マット

壁シート・ワックス

リードフック

ゲート

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法



4方向ロック機能

室内用



ロック機能が付いた猫専用ペットドア。

売れ筋
人気があります

- 切り換えができる4方向ロック機能。(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)
- 無音作動で出入りの音に煩わされることもありません。
- 透明フラップ。

ユニフロー
キャットフラップ ロック可能型
802-0250

- 1セット 8,200円 (税抜き)
- 外形寸法: W209×H202mm
 - 有効開口寸法: W158×H160mm
 - 扉加工寸法: W191×H184mm
 - 対応扉厚: 29~37mm

施工方法 キャットフラップの施工

- 1 ペットの足の長さ(床面から胸底までの高さ)を測ってください。ドアの下部からその寸法分を測った上に付属の型紙をあてがい、型どりしてください。
- 2 型どりのした四隅をドリルなどで穴開けし、輪郭をノコギリで切り取って開口部を作ってください。
- 3 最後にフレームを取付け、ドアをはめ込み付属のねじで締め付ければ完成です。



※本体の厚さが5mm以上あるため、引戸には使用できません。