



環境に配慮したアクリル防水テープ。

- トルエン、キシレン等を含まない環境配慮型商品です。
- アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
- 初期粘着力はあえて抑えて貼り直しやすくしています。
- 低温・高温時(-10℃～60℃)の使用でも安定した接着力。
- 基材にクロス材を使用、手で簡単に切れます。
- 片面50・75mm幅には断熱材のジョイントに多く使用する白色もご用意。

用途

- 透湿・防水・気密シートの貼合わせ
- 2×4パネル・断熱材のジョイントシール
- サッシまわりの防水シール
- 換気口の取付け部
- 胴差し部の防水シール
- 欠損箇所など

片面：断熱材(スタイロフォーム等)の
ジョイント部、外断熱材の接合部など。


両面：窓廻り、換気口などの開口部透湿シートの接合部。
下屋の立ち上がり部など。その他用途。

マツ六 ECO アクリル粘着テープ(気密・防水)

タイプ	色	サイズ	品番	商品コード	価格
片面	黒	幅50mm×20m	EAK-50	012-8340	1巻 オープン価格
				012-8440	1箱(24巻入) オープン価格
		幅75mm×20m	EAK-75	012-8350	1巻 オープン価格
	黒	幅100mm×20m	EAK-100	012-8360	1巻 オープン価格
				012-8370	1巻 オープン価格
		幅50mm×20m	EAKW-50	012-8470	1箱(24巻入) オープン価格
白	幅75mm×20m	EAKW-75	012-8380	1巻 オープン価格	
			012-8310	1巻 オープン価格	
	幅100mm×20m	EAR-100	012-8410	1箱(24巻入) オープン価格	
両面	黒	幅50mm×20m	EAR-50	012-8310	1巻 オープン価格
				012-8410	1箱(24巻入) オープン価格
	黒	幅75mm×20m	EAR-75	012-8320	1巻 オープン価格
幅100mm×20m				EAR-100	012-8330

●厚み：片面/0.173mm、両面/0.24mm

JTC
品質基準
適合品

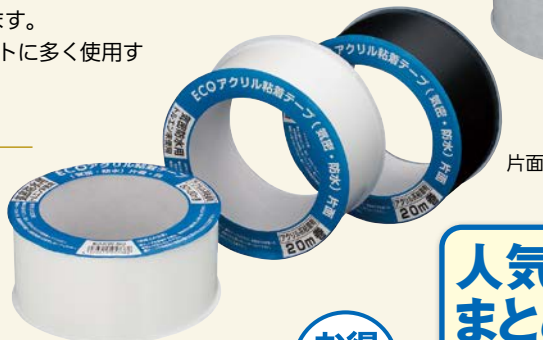

片面

両面

人気のサイズは
まとめ買いがお得!

お得
パック
1箱
24巻入
お買得



お得用
パック

幅50mm×20m

24巻入

3タイプご用意

ブチルゴム系の建築用防水テープ。

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差し回りの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。
- 耐久性に優れています。

コニシ ボンド 防水テープ 415R

商品コード	品番	タイプ	サイズ	価格
237-3950	VF415R-50	片面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3951	VF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3952	VF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格
237-3953	WF415R-50	両面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3954	WF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3955	WF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格

●厚み：片面/0.5mm ※WF415RはJTC推奨防水テープ



JTC 推奨
防水テープ
(※WF415Rのみ)

用途

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差しまわりの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。

手切れ抜群! 強力粘着テープ

- のり残りが少なく、はがし跡がきれいです。
- ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫。
- 天然ゴム系粘着剤を使用。強い粘着性があります。
- ポリエチレンフィルムでカバーし、防水性があります。
- 手で切れるので、作業時に便利。
- 水もれ補修・木や樋の固定などに。

アサヒペン パワーテープ

商品コード	色	サイズ	価格
109-8010	シルバー	幅48mm×10m	1巻 600円(税抜き)
109-8025	蛍光イエロー		1巻 810円(税抜き)

●材質：ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ、ゴム系粘着剤



水に強い!

シルバー

蛍光イエロー