


器具明細		
品番	品名	数
※1 CFS366B	セット品番	1
TCF2121	ウォシュレットJ2	1
	紙巻器	1
※1: 75/100鉛管接続の場合		
T90SW75	排水ソケット (75mm)	1
T90SW100	排水ソケット (100mm)	1

<セット品番>  
 : 給水には、最低必要水圧0.05MPa (流動時) を確保してください。  
 (最高水圧0.75MPa)  
 : 塩ビ排水管を床面より60±5mmの高さで切断してください。  
 排水管が仕上げ面と同じ高さの場合は、アダプター「HHO1001R」  
 を別途手配してください。  
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ  
 「HHO4060 (φ8、10個1組)」を別途手配してください。  
 : VU、VP75/100塩ビ管共用の接続用ソケットは、便器と同梱  
 されています。  
 : 右給水の場合、給水ホース「TN98L2X20」を別途手配ください。  
 : 止水栓は、必ず同梱の止水栓 (フィルター付) を使用してください。  
 : 給水は、壁床共有ですので<タンク給水取出し位置>を参照ください。

<ウォシュレットJ2>  
 : 定格 AC100V-321W 50/60Hz  
 : 電源コードの長さ1.0m  
 : アース線の長さ0.2m  
 : 電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。  
 また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電  
 源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

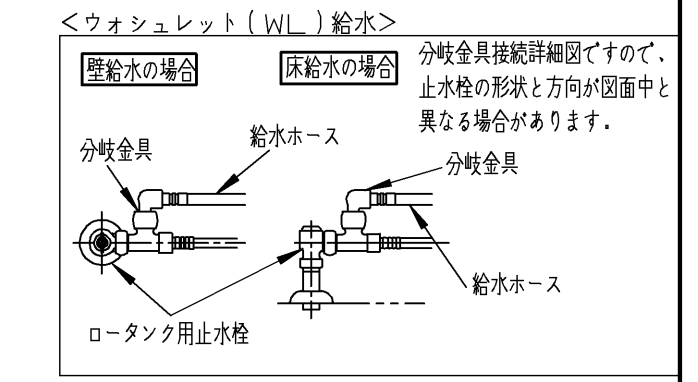

※: 商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

<b>TOTO</b>		単位	名称
製図	検図	mm	腰掛式タンク密結形防露便器
片山	杉原	尺度	
備考 特定お得意様向		日付	品番
		13-04-19	図番
		1:20	76CFS366B=000012