

壁付折りたたみ椅子 取扱説明書

商品コード 013-8360

材質:天然木集成材 ポリウレタン塗装

このたびは「壁付折りたたみ椅子」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
 施工前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

梱包内容

番号	部品名	数量	単位
1	壁付折りたたみ椅子本体	1	台
2	取扱説明書	1	枚
3	十字穴付き皿木ねじ3.8×57mm	2	本

設置の方法

●木造壁下地の場合

- 壁付折りたたみ椅子を取付ける壁に下地があることを確認する。
- 下地に合わせて、壁付折りたたみ椅子の背板部分のできるだけ高い位置に付属ねじ2本(3.8×57mm)で取付ける。
 ※脚の部分がガタつかないように注意する。
- 脚の部分がガタつく場合は木ねじ(別途)で巾木等に固定する。

●コンクリート壁下地の場合


- 壁付折りたたみ椅子のねじ穴と同じ位置に木ねじ用ナイロンアンカー(別途)を打ち込み、付属ねじ2本(3.8×57mm)で取付ける。

●巾木が壁面より出ている場合(出巾木の場合)

- 合板等(別途)により出巾木と同じで出まで調整してから取付ける。

●取付け位置に下地が無い場合

- 木製ベースプレート(別売)をFM割れ止めビス3.5×65mm(別売)で構造材に910mmピッチ以内で固定する。
- 木製ベースプレート(別売)取付け位置に合わせ、壁付折りたたみ椅子の背板部分のできるだけ高い位置に付属ねじ2本(3.8×57mm)で取付ける。
 ※脚の部分がガタつかないように注意する。
- 脚の部分がガタつく場合は木ねじ(別途)で巾木等に固定する。

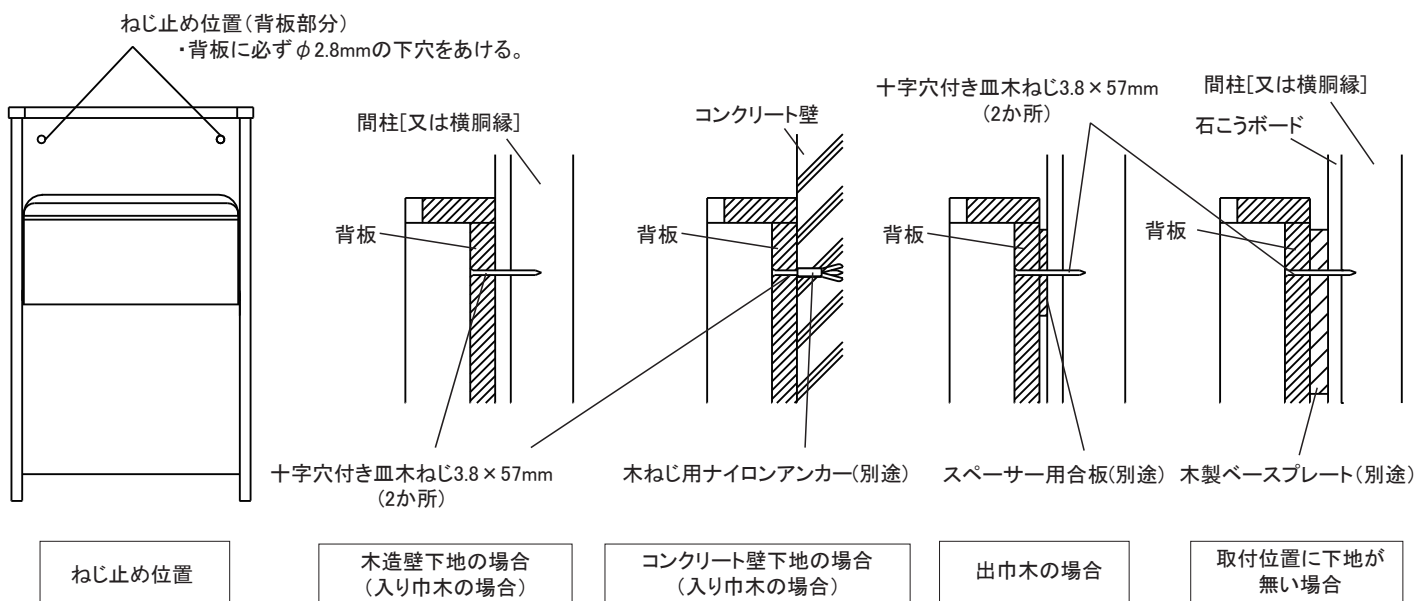

⚠ 注意

- 椅子以外の用途では使用しない。
- 取付けには柱や間柱等、壁に十分な強度下地があることを確認する。
 下地に不安がある場合は木製ベースプレートで補強し確実に固定する。
- 壁付折りたたみ椅子を使用する際は、必要以上に斜めからの力をかけない。
- 使用状況により、ねじがゆるむことがあるため、定期的な増し締めを行う。
- 座面の上ののぼらない。
- 耐荷重: 100kg(静止)

マツ穴株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
 TEL.06-6774-2255 FAX.06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>

2021年10月改訂【01】