セレクト35BD−24B（G）

35三方 BD-26B(G)
(040-1168・040-1169)

35Lｺｰﾅｰ BD-19B(G)
(040-1110・040-1111)

35ﾁｰｽﾞ BD-24(G)
(040-1160・040-1161)

35四方ﾋｯﾊﾟﾘ BD-27B(G)
(040-1172・040-1173)

35ﾍﾞｰｽｿｹｯﾄ BD-29B(G･S)
(040-1180・040-1181・040-1182)

200程度（持出し寸法）

バウハウス木製手すり棒φ35

通し

飲み込み

900以内
（自立させる場合で振れが大きな場合は壁面へ控えを入れる）

床面

45(飲み込み)

木下地150×20通し(別途工事)

壁面

35ｸﾛｽ BD-25B(G)
(040-1164・040-1165)

⊕ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×40 3ヶ所
2.8mm下穴加工必要

⊕ 皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ1種3.5×20溝付 3ヶ所
2.8mm下穴加工必要

注意 金具を手すり棒や柱等にﾋﾞｽ止めする際には必ず下穴をあけてください。

付属ネジ

手すり取付： ⊕ ﾅﾍﾞﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3×16溝付 2本

手すり取付： ⊕ 丸皿ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ3.5×16溝付 1本

35ﾁｰｽﾞ詳細図
BD-24B(G)

部材使用位置参考例

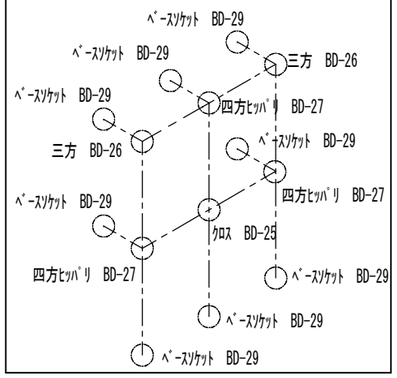

品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

記事：木下地納まり図

名称	ﾊﾞｳﾊｳｽｾﾚｸﾄﾁｰｽﾞ納まり詳細図 形式 笠木:ﾊﾞｳﾊｳｽ手すり棒35φ ﾍﾞｰｽｿｹｯﾄ：BD-29B(G･S)	製図月日	08.11.20
図番	BD-24B(G)	尺度	1/2

承認 | 検図 | 設計 | 製図

マツ六株式会社 MaZROC CO.,LTD.