

ボトムタイトナー

Webで詳細図面をご覧頂けます。

ドアを閉めるとドア下のすき間を自動的にふさぐエアタイト。

快適

外部からのすき間風やホコリ、音、光、熱などをシャットアウト！冷暖房効率もグリーンとアップ！

安全

ドアの下の段差がなくなり、お年寄りや幼児の出入りにつまづくようなこともなくなります。

便利

下枠がないので、掃除が簡単にできます。

リフォームに便利な直付タイプのII型。 寸法図及びカット寸法参考図


(単位:mm)



施工上のご注意


●本商品は一般住宅用(屋内)です。店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

品番	全長A	切断可能寸法B	C
NDB2-600	400~600mm	200mm	150mm
NDB2-880	600~880mm	280mm	300mm

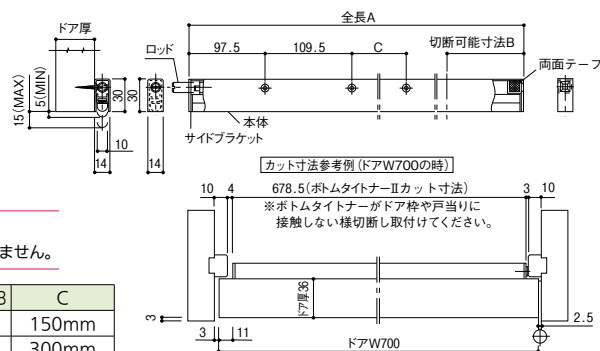


ボトムタイトナーII型の特長

■特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。




■扉下部のすき間量に応じて調節ができます。



ロッドを回転させることによりエアタイトゴムのがり量を調節します。

■ねじ3本(付属)で取付けできます。



各種試験結果

1. 開閉試験 20万回以上合格
2. シール部消耗試験 20万回開閉後ほとんど消耗なし
3. ATゴム接着破壊試験 15kgの外力で引張っても異常なし
4. 低温耐久試験 -40℃で10万回開閉後異常なし


マツ六 ボトムタイトナーII型(直付タイプ)

商品コード	品番	価格
013-6014	NDB2-600	1セット 7,300円 (税抜き)
013-6015	NDB2-880	1セット 8,000円 (税抜き)

●材質: アルミ ●色: アンパー
 ※扉下部に直付けしてください。
 ※ドア寸法にあわせ、カットして巾を調節できます。(切断可能寸法はカット寸法参考図を参照) ※引戸には取付けできません。
 ※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

仕上がりスッキリ、埋込タイプのI型。


寸法図及び切欠図

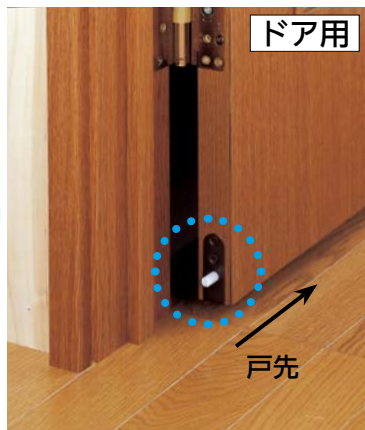

施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB1-600	400~600mm	200mm
NDB1-880	600~880mm	280mm
NDB1-1000	880~1000mm	120mm

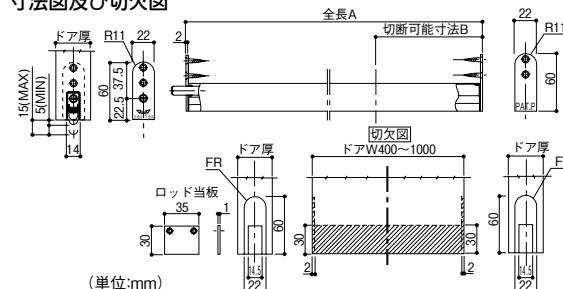

マツ六 ボトムタイトナーI型(埋込タイプ)

商品コード	品番	価格
013-6011	NDB1-600	1セット 4,700円 (税抜き)
013-6010	NDB1-880	1セット 4,900円 (税抜き)
013-6012	NDB1-1000	1セット 5,500円 (税抜き)

●材質: アルミ ※引戸には取付けできません。
 ※ロッドは15mm以上引き出さないでください。

ON/OFF がえられるIII型。 ドア用

■ボトムタイトナーI型の機能はそのままに、換気が必要な場合はエアタイトを上げたままにすることが可能です。

通常使用時(エアータイトが下がる)の場合



●ロッドの芯部のみに90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで右に90°回してください。(樹脂の溝より90°回す。)



※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分指をつまんで固定してください。


施工上のご注意

●本商品は一般住宅用(屋内)です。店舗など開閉頻度の多い扉には使用できません。


寸法図及び切欠図は上の「ボトムタイトナーI型」と同様です。

品番	全長A	切断可能寸法B
NDB3-880	600~880mm	280mm
NDB3-1000	880~1000mm	120mm

エアータイトが下がらないようにする場合



●ロッドの芯部のみに左に90°回転させます。ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで90°左に回してください。(樹脂の溝の位置合わせる。)



※外の樹脂の部分も一緒に回ることがあるので、樹脂の部分指をつまんで固定してください。

マツ六 ボトムタイトナーIII型(埋込タイプ)

商品コード	品番	価格
013-6018	NDB3-880	1セット 6,100円 (税抜き)
013-6019	NDB3-1000	1セット 6,800円 (税抜き)

●材質: アルミ ※引戸には取付けできません。
 ※ロッドは15mm以上引き出さないでください。