


クレセントの取替えならまずはコレ!

まよったらコレ!

売れ筋
人気があります

3つの寸法があれば交換OK!

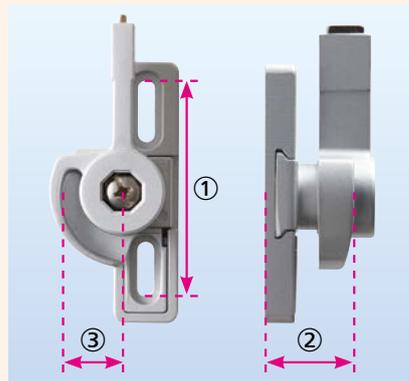

①ねじピッチ

窓用:30~52mm
テラス用:30~63mm

②高さ


窓用:18.5~24.5(29.5)mm
テラス用:19~25(30)mm
※()内はスペーサー使用時

③引き寄せ寸法

窓用:10~22mm
テラス用:12.5~24.5mm

窓用

テラス用

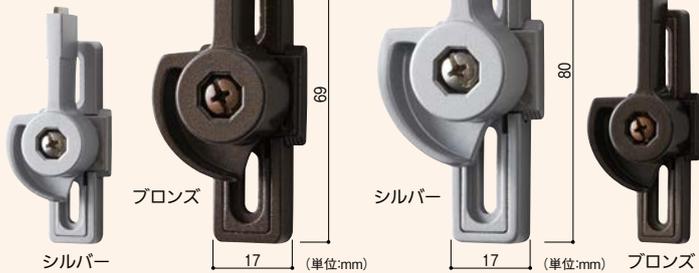ロック付で
防犯性アップ!

- 取付けたままで、
①ねじピッチ②高さ③引き寄せ寸法が変えられます。
- 施錠すれば自動的にロックがかかるよう設計されており、上部スイッチを押しながらでないで開錠できない機構となっています。

【マツ六】 スーパークレセント


商品コード	種類	色	①ねじピッチ	②高さ*	③引き寄せ寸法	価格
081-2051	窓用	シルバー	30~52	18.5~24.5 (29.5)	10~22	1個 2,400円 (税抜き)
081-2052		ブロンズ				1個 2,600円 (税抜き)
081-2053	テラス用	シルバー	30~63	19~25(30)	12.5~24.5	1個 2,600円 (税抜き)
081-2054		ブロンズ				1個 2,730円 (税抜き)

●材質:亜鉛合金●付属品:スペーサー ※()内はスペーサー使用時

YKK AP 製品の約90%に
適合します!

まよったらコレ!

既存のクレセントの寸法確認

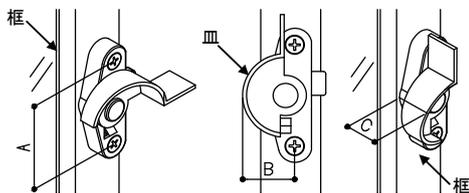

対応寸法範囲
A ねじピッチ寸法:40~60mm B 引き寄せ寸法:16.5~23mm C 高さ寸法:20~30mm
※図は右用クレセントで説明しています。左用クレセントの場合は逆向きになります。



- 高さと上下左右の調整が可能。
- スタイリッシュなねじカバー付。
- ロック機能付。ロックを解除しないと解錠できません。
- 安心の抗菌・抗ウイルス仕様

YKK AP 抗菌・抗ウイルス取替用クレセント
(YKK純正汎用型)


商品コード	品番	色	価格
683-0130	HCA2-右	シルバー	1個 3,000円 (税抜き)
683-0135	HCA2-左		
683-0140	HCA-2右	ダークグレー	
683-0145	HCA-2左		

●付属品:取付ねじ(φ4×10)2本、(φ4×20)2本

まめ知識
お役立ち情報

窓サッシの「右」と「左」について

2枚引違いの窓サッシの場合、ほとんどのタイプは、室内側から見て左側の窓が奥・右側の窓が手前に来る「右」タイプです。しかし、古いサッシの一部のタイプや、3枚引違いの窓サッシの場合は奥と手前が逆の「左」タイプであることもあります。クレセントを取替えるときは、左タイプの場合は左用のクレセントを選ぶか、引っかかりが下から上になるよう、取付ける向きを変えればOKです。※左右勝手表記はメーカーによって違う場合がございます。

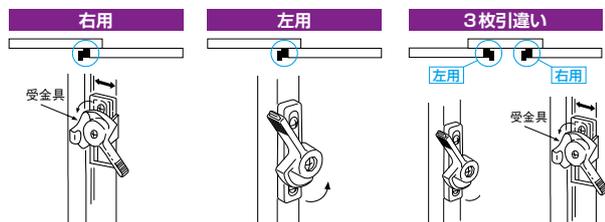最新情報は
こちらから

金物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

パリアフリー

金物

接着・テープ・
清掃・補修
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



クレセントの取替

の教科書



**金物屋
オヤジの
解説**

裏板だけはぜったい落とすな!

古いクレセントの2本のねじを同時にはずしてしまうと、サッシ枠の内側についてる「裏板」がストーンと落ちてしまうんや。焦らず急がず、必ず片方ずつ作業するんやで。

»まずは道具をそろえてスタート!



次ページに掲載の「スーパークレセント」を例に




製品動画を
ご覧いただけます。
金物 窓の金物
QR09-1

クレセントの取替え手順

※受金具は既存のものをそのままお使いください。


1 古いクレセントの寸法を測り、取替可能な範囲かを確認する。

下のイラストを参考に、ねじピッチ・高さ・引き寄せ寸法を計測します。

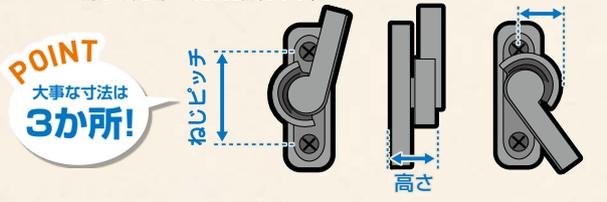


2 古いクレセントのねじを1本だけはずす。

上・下どちらからでもかまいません。

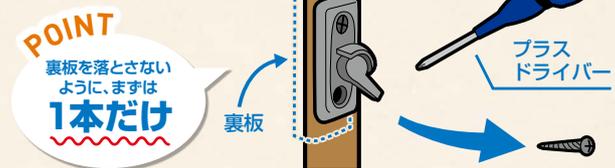


3 もう1本のねじを少しゆるめ、古いクレセントをまわして逃がす。




4 新しいクレセントの片方を取付ける。




5 古いクレセントを完全に取りはずし、新しいクレセントを仮固定する。

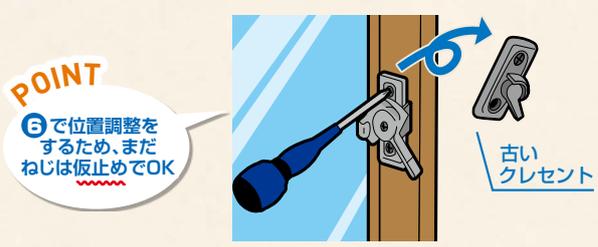

6 各所の寸法を調整する。

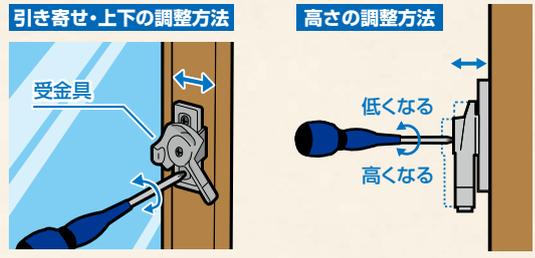

完成!

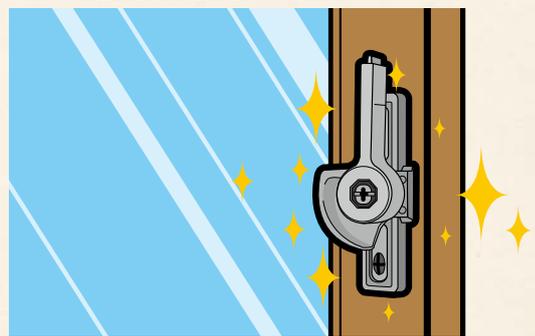

最新情報は
こちらから



金物

- 錠前・鍵
- 物件管理ロック・キーボックス・南京錠
- 建具金物
- ラバトリー金物
- 窓金物
 - 網戸張替部材
 - 連結金具・金網
 - 家具金物
 - ねじ・釘・アンカー
- パリアフリー
- 金物
 - 接着・テープ・清掃・補修
 - 水まわり
 - 防犯
 - 耐震・防災
 - 収納・内装
 - ペット用品
 - 建築資材
 - 道具・工具
 - お役立ちコーナー
 - 豆知識
 - ご利用方法