




表フレーム

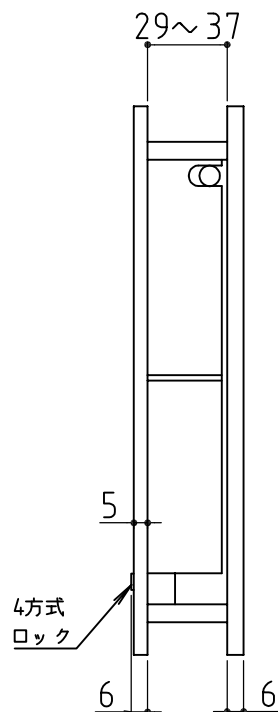


組込図

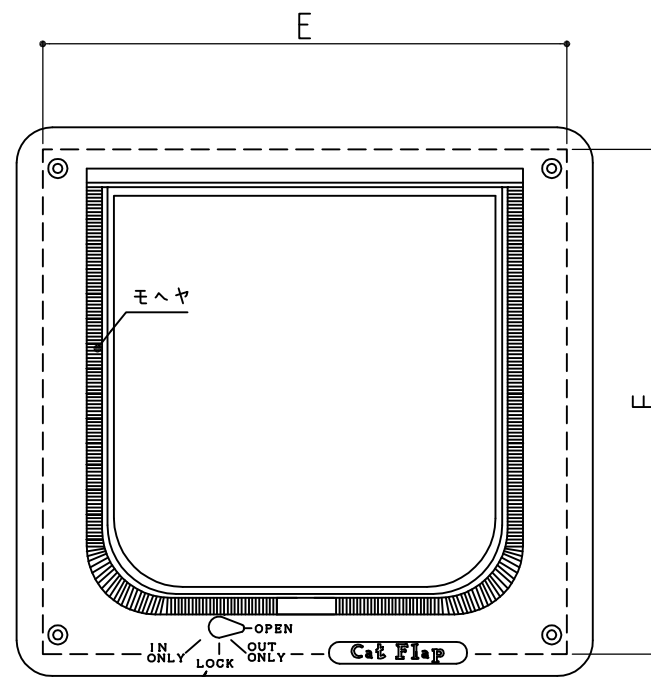

裏フレーム

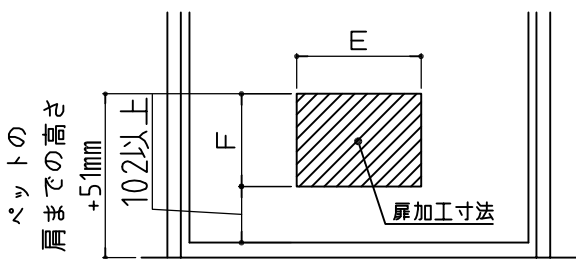

扉加工図



外形寸法		有効開口		扉加工寸法		適用ドア厚さ		フレーム色	材質
A	B	C	D	E	F	最小	最大		
209	202	158	160	191	184	29	37	アイボリー	フレーム: ABS樹脂 フラップ: 透明剛性 硬質アクリル板

- ※1 本製品は輸入品の為、予告なしに変更する場合があります。
- ※2 上記寸法は現品測定によるもので参考値であり保証値ではありません。

訂	12・07・03 扉加工寸法訂正	受領	工事名称	図面名称	照査	作図	作図	縮尺	設計番号	BSTOS01000
	12・07・18 扉有効・ドア厚さ最小寸法変更(0152から160mm寸法31から29)								図面番号	
正	15・09・14 名称変更と寸法追加								日付	・ ・

ペット～
キャットフラップ



1/2