肘掛け手すりＢＧ－０２Ｍ（セレクト３５）

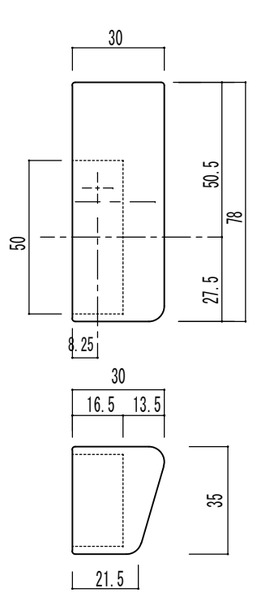

付属ねじ
手すり取付：⊕ ｽﾘﾑﾋﾞｽ3.3×25ﾌﾚｷ溝付 1本

Ｄエンドキャップ詳細図

BG-02M

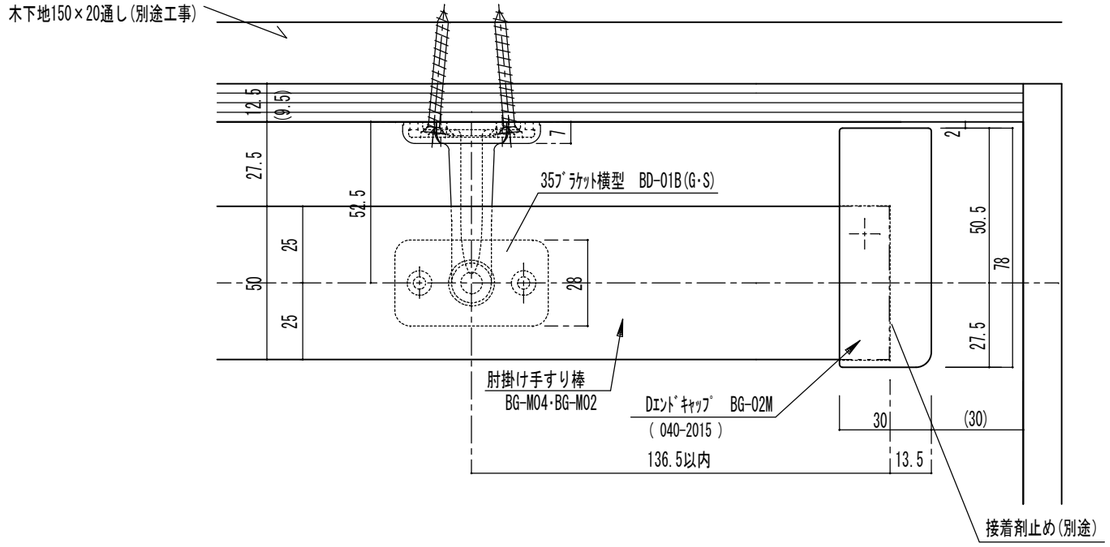

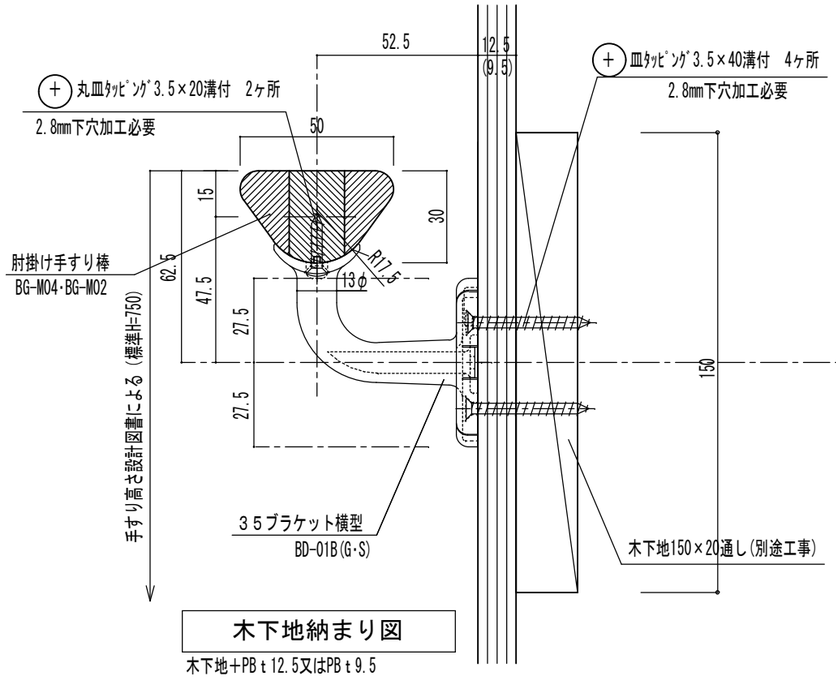

木下地納まり図

木下地＋PB t 12.5又はPB t 9.5

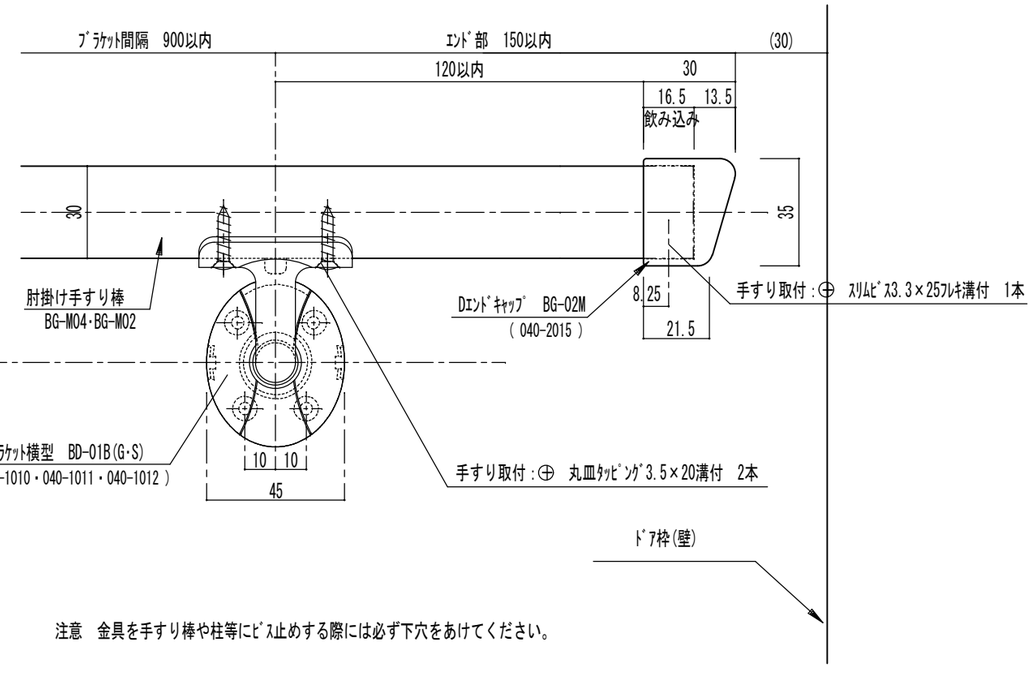

注意 金具を手すり棒や柱等にﾋﾞｽ止めする際には必ず下穴をあけてください。

品番	名称	数量	材質	表面処理	備考

記事：木下地納まり図

名称	肘掛け手すりｴﾝﾄﾞ部納まり詳細図 形式 笠木:BG-M04(02) ﾌﾞﾗｹｯﾄ：BD-01B (G･S)	製図月日	08.1.22	承認		検図	設計	製図
図番	BG-02M （セレクト３５使用）	尺度	1/2	マツ六株式会社 MaZROC CO.,LTD.				